CDL,CDLF

南泵

50Hz

轻型立式多级离心泵



杭州南泵流体机械有限公司

公司简介

杭州南泵流体机械有限公司（以下简称“杭州南泵”）作为南方泵业股份有限公司（股票代码300145）旗下全资控股的子公司，是一家专业从事水泵的研发、生产、销售为一体的高端泵类产品制造商，30年的研发经验和技术积累，杭州南泵致力于给客户提供一站式用泵解决方案。

杭州南泵不仅拥有先进的加工设备、高效可靠的加工工艺，更在研发上引入业内领先的ANSYS、CFTURBO、PUMPAL、AXCENT等先进流体模拟设计软件，全面应用于叶轮等关键零部件的设计优化、整泵效率提升、新产品研发等诸多技术领域。

公司主要生产不锈钢冲压焊接离心泵，管道循环泵等多种系列产品，并广泛应用增压、工业、水处理、生活供水、空调水循环、供暖、消防系统、地下水抽取、污水废水处理、化工行业和海水淡化等诸多领域。

公司已逐步在全国建立了完善的销售与服务网络，在各大城市均设有直属办事处及服务中心，旨在为客户提供及时、满意的服务。

杭州南泵，满足您的一站式用泵需求!



目录

总体数据

性能范围 —— 1

产品范围 —— 2

应用 —— 3

运行条件 —— 3

泵 —— 3

电机 —— 3

性能曲线 —— 3

型号含义 —— 3

材料 CDL,CDLF1,2,3,4 —— 4

材料 CDL,CDLF8,10,12,15,20 —— 5

材料 CDL,CDLF32,42,65,85 —— 6

材料 CDL,CDLF120,150,200 —— 7

最大工作压力 —— 8

最大环境温度 —— 8

最小进口压力 —— 9

技术数据

CDL,CDLF1 —— 10

CDL,CDLF2 —— 12

CDL,CDLF3 —— 14

CDL,CDLF4 —— 16

CDL,CDLF8 —— 18

CDL,CDLF10 —— 20

CDL,CDLF12 —— 22

CDL,CDLF15 —— 24

CDL,CDLF20 —— 26

目录

CDL,CDLF32 ——— 28

CDL,CDLF42 ——— 30

CDL,CDLF65 ——— 32


CDL,CDLF85 ——— 34

CDL,CDLF120 ——— 36

CDL,CDLF150 ——— 38

CDL,CDLF200 ——— 40

性能范围

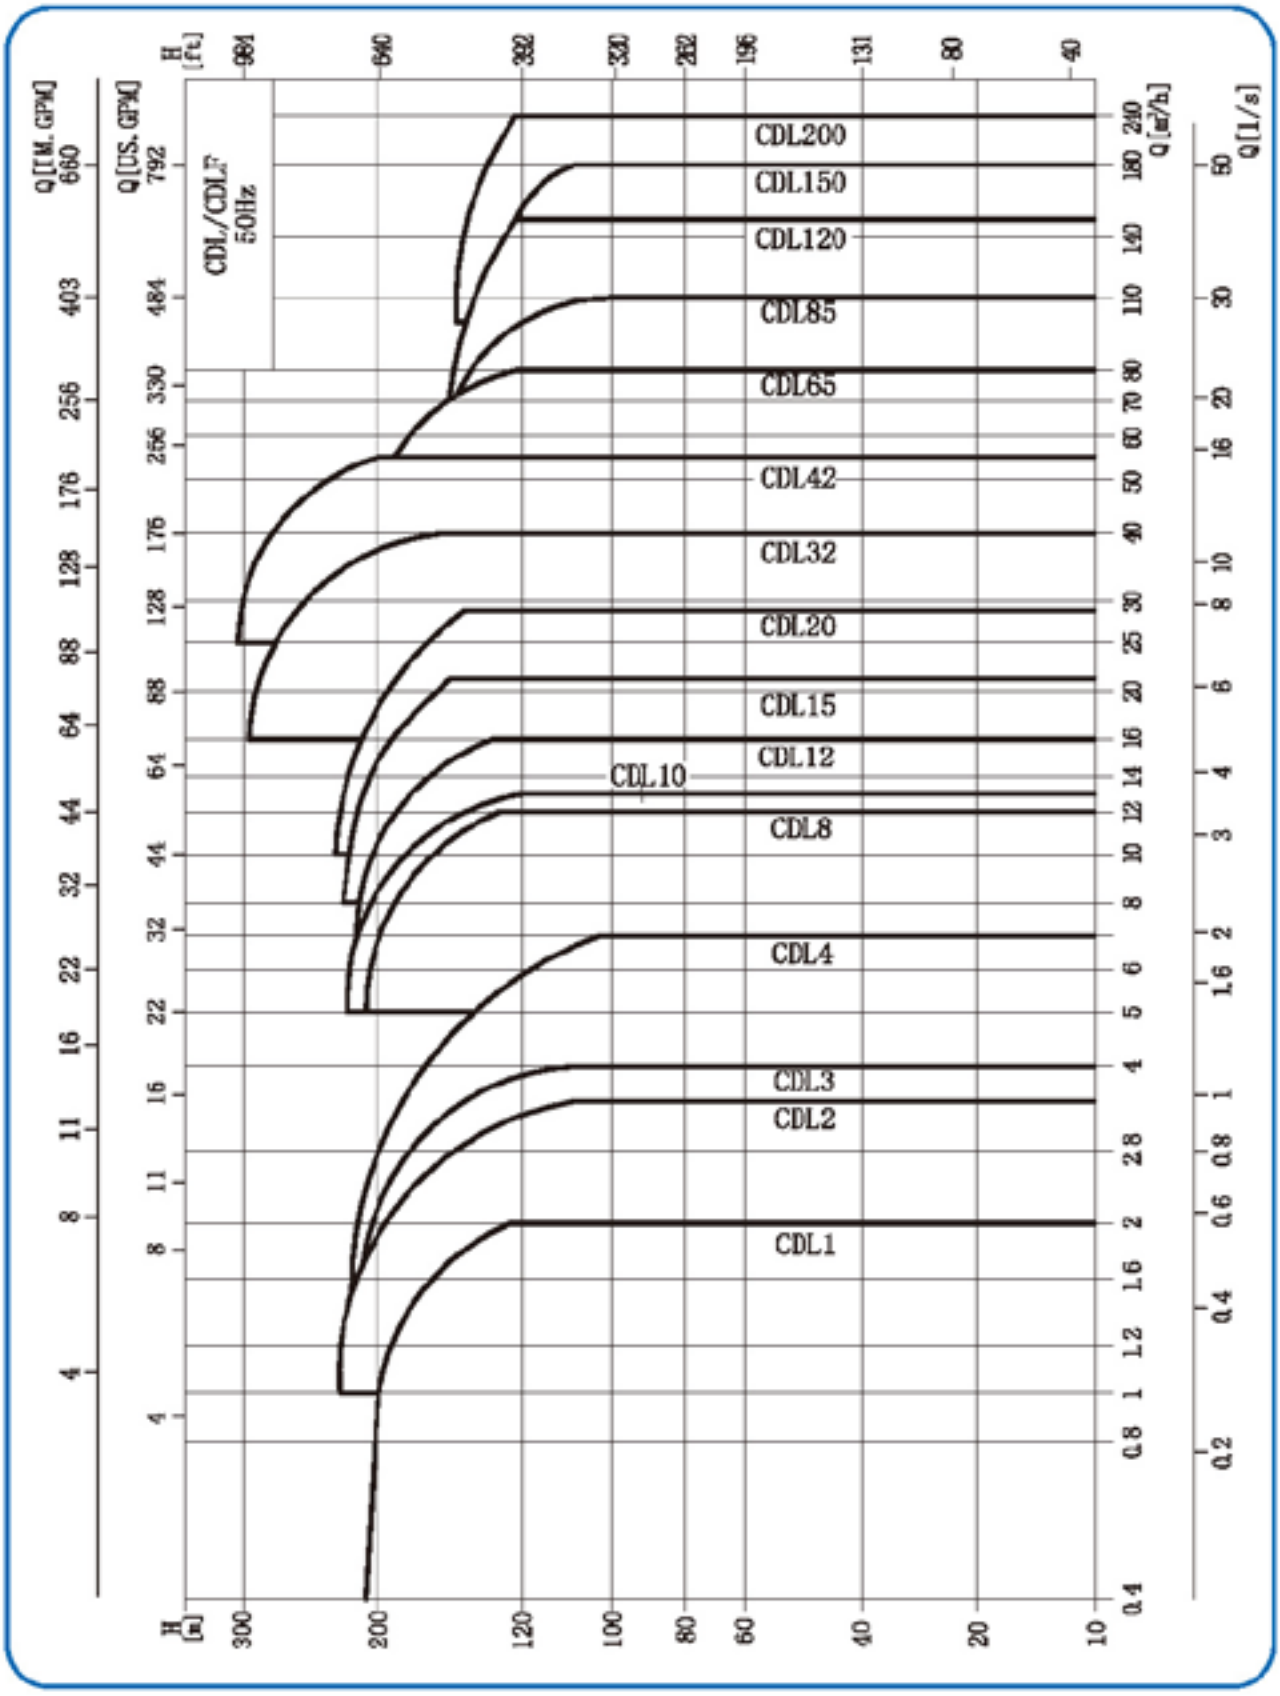
CDL/CDLF
50Hz
CDL200
CDL150
CDL120
CDL85
CDL65
CDL42
CDL32
CDL20
CDL15
CDL12
CDL10
CDL8
CDL4
CDL3
CDL2
CDL1
H [ft.]
Q[I.M. GPM]
Q[US. GPM]
Q[m³/h]
Q[l/s]
H [m]

总体数据

产品范围

说明	CDL1	CDL2	CDL3	CDL4	CDL8	CDL10	CDL12	CDL15	CDL20	CDL32	CDL42	CDL65	CDL85	CDL120	CDL150	CDL200
额定流量 [m^3/h]	1	2	3	4	8	10	12	15	20	32	42	65	85	120	150	200
额定流量 [l/s]	0.28	0.56	0.83	1.1	2.2	2.78	3.3	4.17	5.6	8.9	11.7	18	24	33	41.6	55.6
流量范围 [m^3/h]	0.4-2	1-3.5	1.2-4	1.5-7	5-12	5-13	7-16	8-22	10-28	16-40	25-55	30-80	50-110	60-150	80-180	100-240
流量范围 [l/s]	0.11-0.56	0.28-0.97	0.33-1.1	0.42-1.9	1.4-3.3	1.4-3.61	1.9-4.4	2.2-6.1	2.8-7.8	4.4-11.1	6.9-15.3	8.3-22.2	13.8-30.5	16.7-41.7	22-50	27.8-66.7
最大压力 [bar]	21	23	22	21	21	22	22	22	23	29	30	22	17	16	16	16
电机功率 [kW]	0.37-2.2	0.37-3	0.37-3	0.37-4	0.75-7.5	0.75-7.5	1.5-11	1.1-15	1.1-18.5	1.5-30	3.0-45	4.0-45	5.5-45	11-75	11-75	18.5-110
温度范围 [℃]	-15~+120															
最高效率 [%]	44	46	54	57	52	68	63	70	69	73	75	76	77	74	73	79
类型																
CDL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CDLF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CDL管路连接																
DIN法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150
圆形法兰	G1	G1	G1	G1¼	G1½	G1½										
CDLF管路连接																
DIN法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150
卡套接头	DN32	DN32	DN32	DN32	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50							
管螺纹	2G1¼	2G1¼	2G1¼	2G1¼	2G2	2G2	2G2	2G2	2G2							
圆形法兰	G1	G1	G1	G1¼	G1½	G1½										

应 用

CDL/ CDLF 是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，CDL适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。

- 供水：水厂过滤与输送，水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
- 工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
- 工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
- 水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
- 灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

运行条件

- 稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
- 液体温度：常温型-15℃至+70℃
  热水型-15℃至+120℃
- 环境温度：最高+40℃
- 海拔：最高1000m

泵

CDL/ CDLF 为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；本泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

电 机

- 电机为全封闭，风冷式二极标准电机。
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 标准电压：50Hz：1×220-230/240V
  3×200-220/346-380V
  3×220-240/380-415V
  3×380-415V

性能曲线

下列说明适用于后面所示的曲线：

1、所有曲线都基于电机在恒速2900 rpm 或2950 rpm 的测量值。

2、曲线容差符合ISO9906:2012, 3B等级。

3、测试采用20℃不含空气的水，运动粘度为1mm²/s。

4、泵的使用参照加粗曲线的性能范围，以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等。

型号含义

CDL,CDLF1,2,3,4,8,10 12,15和20

CDL F 8 - 2 / 1

- 1 叶轮数
- 2 级数
- 8 额定流量 m³/h
- F (普通型略)过流部件为不锈钢304或316L
- CDL 轻型立式多级离心泵

CDL,CDLF32,42,65,85,120和150

CDL F 32 - 30 - 2

- 2 小叶轮数
- 30 级数×10
- 32 额定流量 m³/h
- F (普通型略)过流部件为不锈钢304或316L
- CDL 轻型立式多级离心泵


CDL,CDLF200

CDL F 200-40-2A-B


- B 1个小叶轮B
- A 2个小叶轮A
- 40 级数×10
- 200 额定流量 m³/h
- F (普通型略)过流部件为不锈钢304或316L
- CDL 轻型立式多级离心泵

总体数据

截面图 CDL,CDLF1,2,3,4

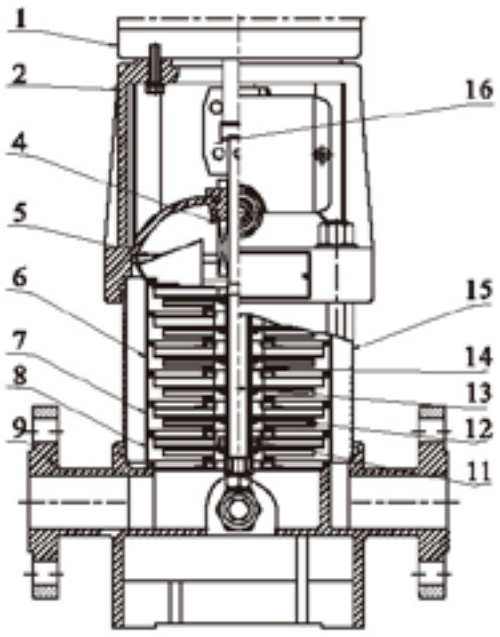

CDL

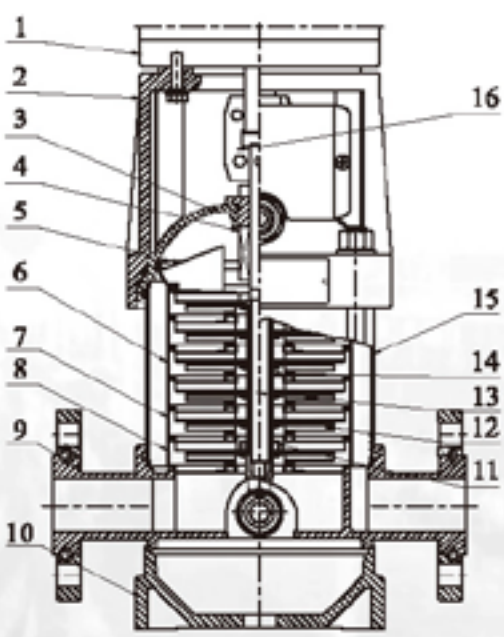


CDLF


材料 CDL,CDLF1,2,3,4

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	泵头	铸铁	ASTM25B
4	机械密封		
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	导流器	不锈钢	AISI304
11	轴承	碳化钨	
12	叶轮	不锈钢	AISI304
13	轴	不锈钢	AISI304 AISI316L
14	叶轮隔套	不锈钢	AISI304
15	耐压筒	不锈钢	AISI304
16	联轴器	碳钢	
CDLF			
3	泵头衬里	不锈钢	AISI304
9	进出水段	不锈钢	AISI304
10	底座	铸铁	ASTM25B
CDL			
9	进出水段	铸铁	ASTM25B

截面图 CDL,CDLF8,10,12,15,20

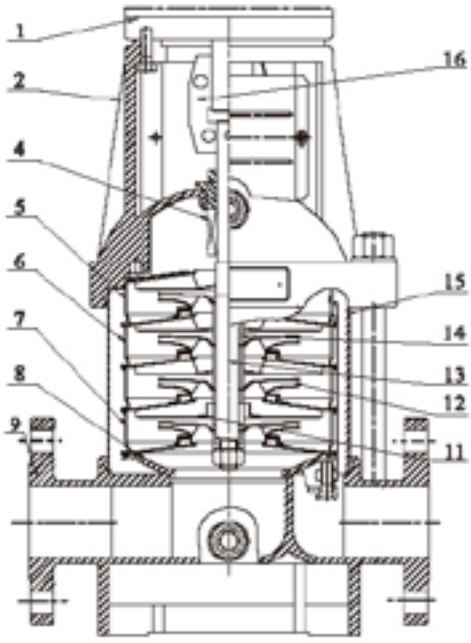

CDL

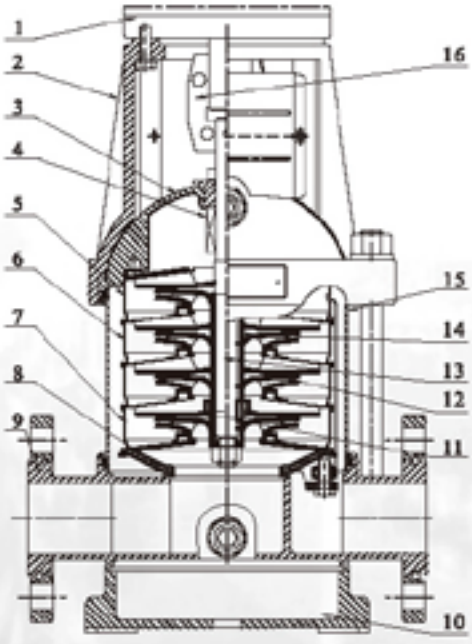


CDLF

材料 CDL,CDLF8,10,12,15,20


序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	泵头	铸铁	ASTM25B
4	机械密封		
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	导流器	不锈钢	AISI304
11	轴承	碳化钨	
12	叶轮	不锈钢	AISI304
13	轴	不锈钢	AISI304 AISI316L
14	叶轮隔套	不锈钢	AISI304
15	耐压筒	不锈钢	AISI304
16	联轴器	碳钢	
CDLF			
3	泵头衬里	不锈钢	AISI304
9	进出水段	不锈钢	AISI304
10	底座	铸铁	ASTM25B
CDL			
9	进出水段	铸铁	ASTM25B

总体数据

截面图 CDL,CDLF32,42,65,85

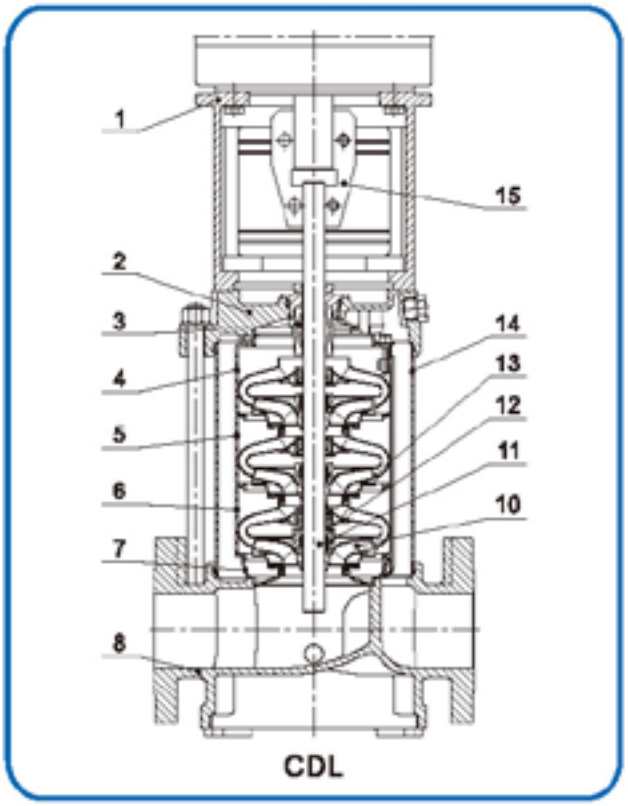

CDL

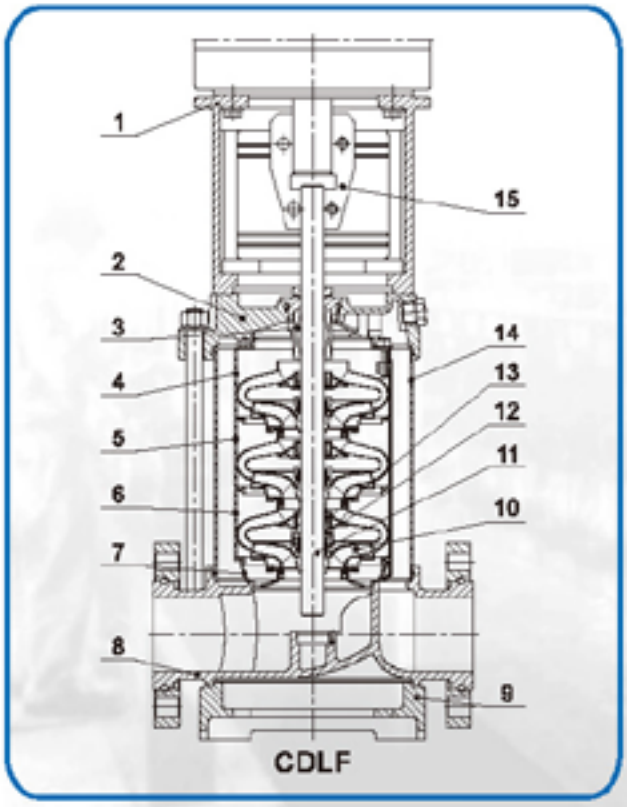


CDLF


材料 CDL,CDLF32,42,65,85

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	支架	铸铁	ASTM25B
3	机械密封		
4	出水导叶	不锈钢	AISI304
5	导叶	不锈钢	AISI304
6	支撑导叶	不锈钢	AISI304
7	导流器	不锈钢	AISI304
10	叶轮	不锈钢	AISI304
11	轴	不锈钢	AISI316L AISI304 AISI431
12	中间轴套	碳化钨	
13	滑动轴承	碳化钨	
14	耐压筒	不锈钢	AISI304
15	联轴器	碳钢	
	橡胶零件	NBR	
CDL			
2	泵头	铸铁	ASTM25B
8	进出水段	铸铁	ASTM25B
CDLF			
2	泵头	不锈钢	AISI304
8	进出水段	不锈钢	AISI304
9	底座	铸铁	ASTM25B

截面图 CDL,CDLF120,150,200

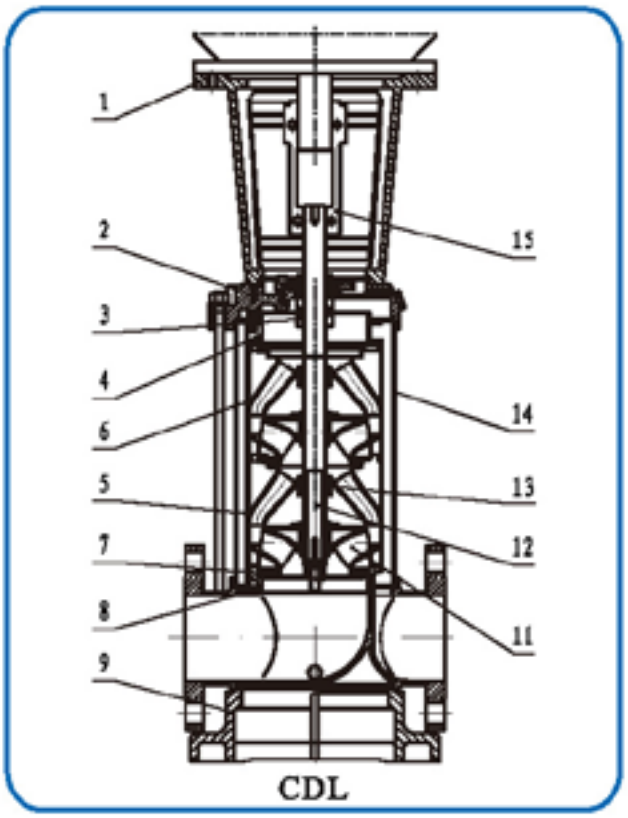

CDL

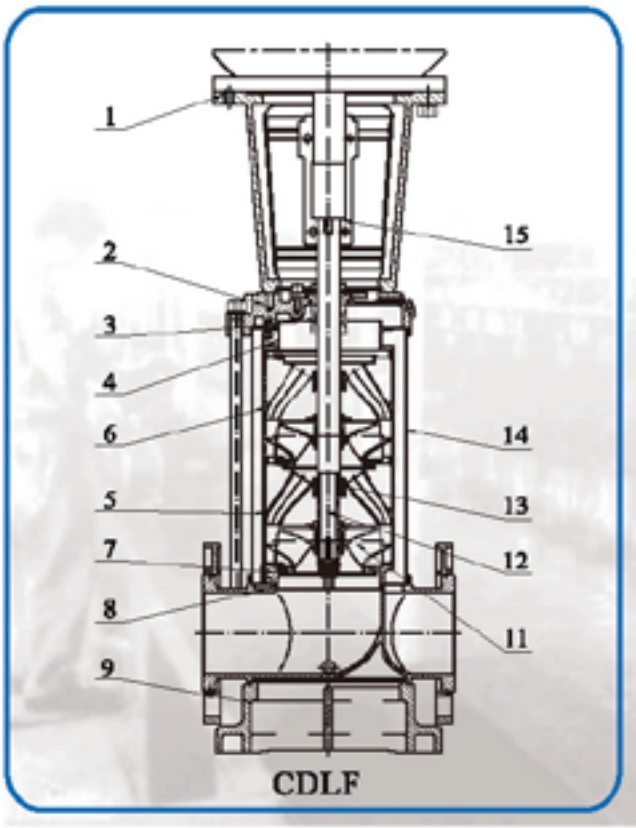

CDLF

材料 CDL,CDLF120,150,200

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	支架	铸铁	ASTM25B
3	机械密封		
4	出水体	不锈钢	AISI304
5	支撑导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	导流器	不锈钢	AISI304
9	底座	铸铁	ASTM 80-55-06
11	叶轮	不锈钢	AISI304
12	轴	不锈钢	AISI304
13	轴套	碳化钨	
14	耐压筒	不锈钢	AISI304
15	联轴器	碳钢	
	橡胶零件	NBR	
CDL			
2	泵头	铸铁	ASTM 80-55-06
8	进出水段	铸铁	ASTM 80-55-06
CDLF			
2	泵头	不锈钢	AISI304
8	进出水段	不锈钢	AISI304

总体数据


最大工作压力

型号	最大工作压力(bar)
CDL1,2,3,4法兰	25
CDL(F)1,2,3,4腿形法兰	16
CDLF1,2,3,4 法兰、卡套、管螺纹	25
CDL8,10,12,15,20法兰	25
CDL(F)8,10腿形法兰	16
CDLF8,10,12,15,20法兰、卡套、管螺纹	25
CDL32	
32-10-1~32-80	16(30)
32-90-2~32-160	30
CDLF32	30
CDL42	
42-10-1~42-60-2	16(30)
42-60~42-90	25(30)
42-100-2~42-130-2	30
CDLF42	
42-10-1~42-90	25(30)
42-100-2~42-130-2	30
CDL65	
65-10-1~65-50-2	16(25)
65-50-1~65-80-1	25
CDL85	
85-10-1~85-40-2	16(25)
85-40~85-60	25
CDLF65,85	25
CDL,CDLF120,150,200	20

( )内压力需特殊订货。

最大环境温度

当泵在环境温度大于40℃或海拔大于1000m下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率P2会有一定降低。泵在上述情况下运行电机功率需配大。

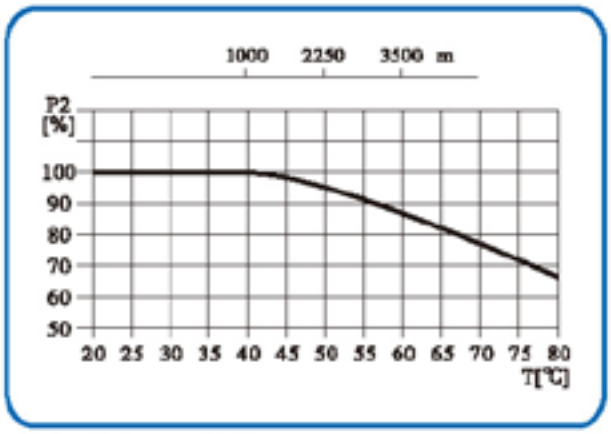

单相电机尺寸表

机座号	功率	D1-风罩(单相)	D2-接线盒(单相)	B2-电机长(单相)
71	0.37	138	145	225
71	0.55	138	145	225
80	0.75	160	155	280
80	1.1	160	155	280
90	1.5	175	160	300
90	2.2	175	160	300

最小进口压力 NPSH

如果泵中的压力低于输送液体的汽化压力，可能发生气蚀，为避免气蚀，确保泵进口侧有一最小压力，最大吸程 H[m]可按下式计算：

H=Pb×10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs

Pb=大气压力[bar]

(大气压力可设定为1bar)

在闭式系统中，Pb为系统压力[bar]

NPSH=净正吸头[m]

（可从NPSH曲线上泵可能的最大流量处读取）


Hf=入口的管路损失[m]

Hv=汽化压力[m]


Hs=安全余量=最小0.5m水头

如计算所得H为正值，泵可在最大吸程H情况下运行。

如计算所得H为负值，必须有一最小进口压力H的水头。

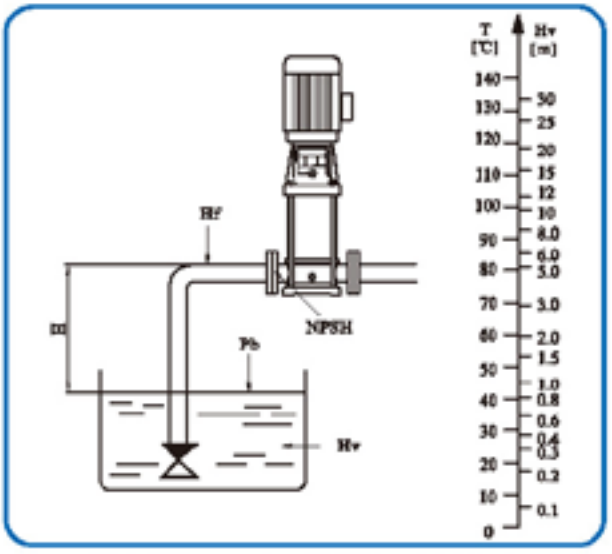


检查确保泵不会 / 没有处于气蚀状态

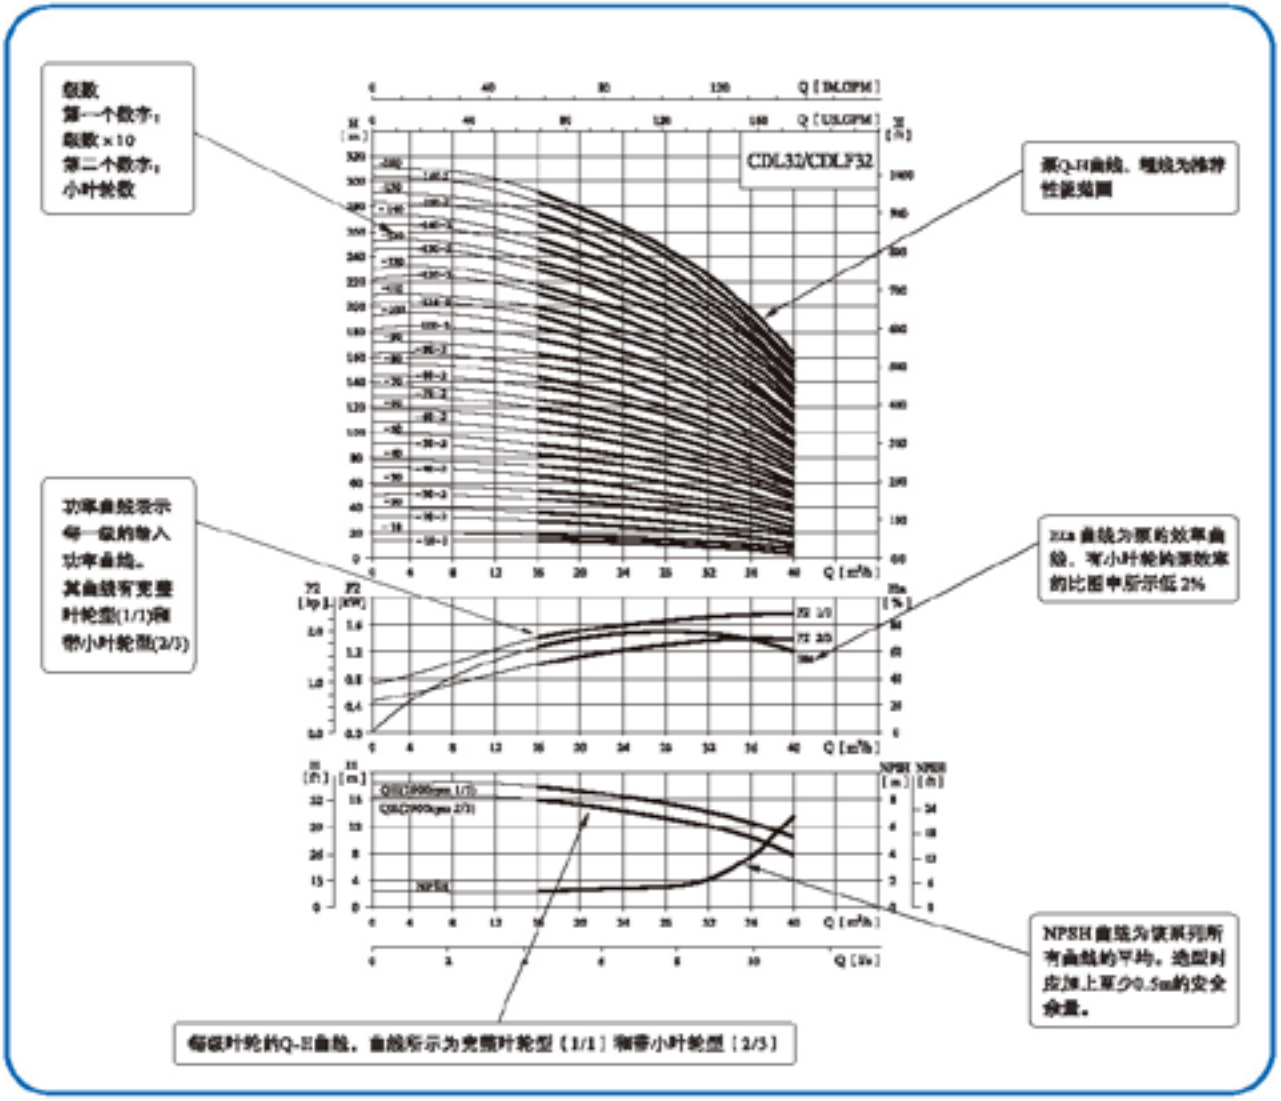

技术数据

性能曲线


2900rpm

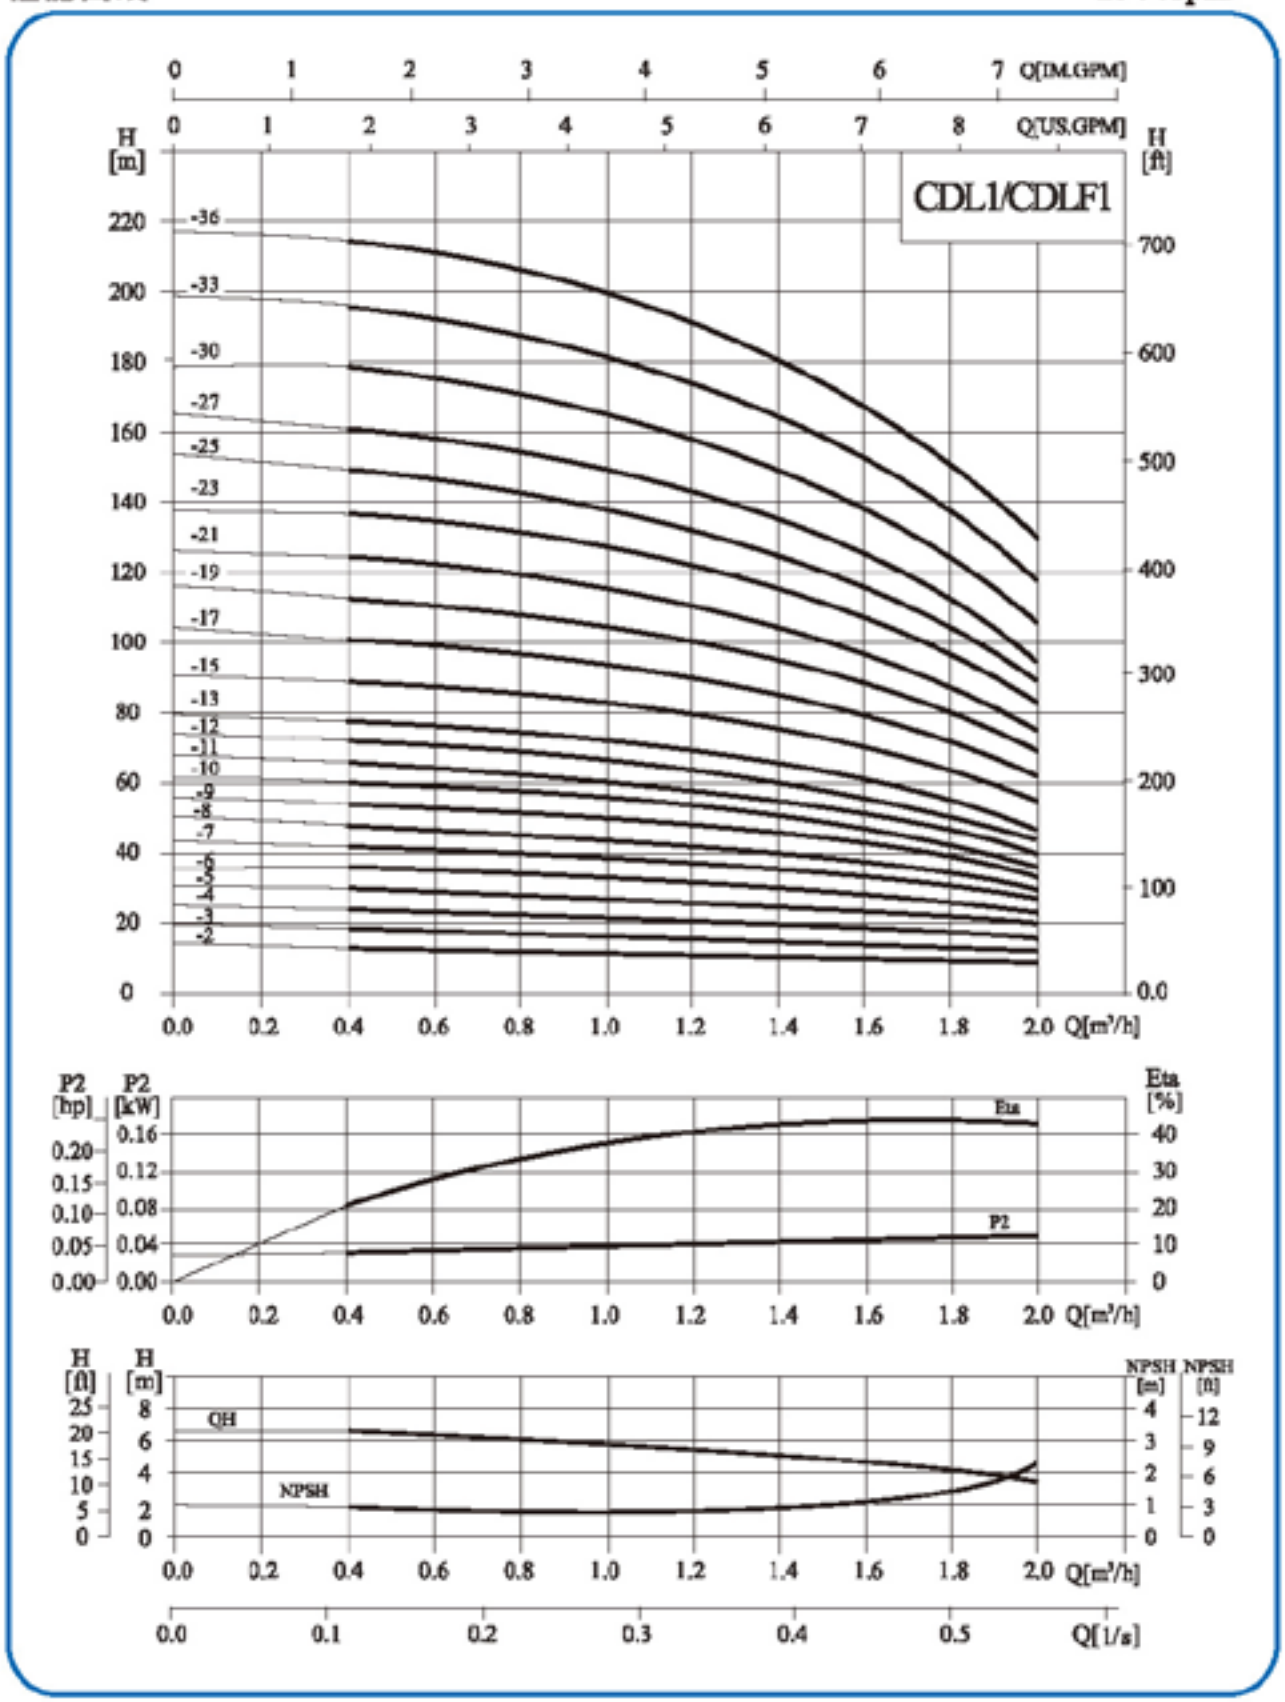

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
CDL1-2	0.37		13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9
CDL1-3	0.37		19	18	17.5	17	16.5	16	15	14	13
CDL1-4	0.37		24	23.5	23	22.5	21.5	21	19	18	17.5
CDL1-5	0.37		30	29.6	29	28	27	26	24	22	21
CDL1-6	0.37		36	35.5	35	33.5	33	31	28	26	25.5
CDL1-7	0.37		42	41	40.5	39	38	36	33	30	30
CDL1-8	0.55		48	47	46	45	43	41	38	34	34
CDL1-9	0.55		54	53	52	51	49	46	43	39	38
CDL1-10	0.55		60	59	58	57	54	51	48	43	42
CDL1-11	0.55		66	65	63	61	59	56	52	47	46
CDL1-12	0.75	H (m)	72	71	69	67	64	61	57	51	50
CDL1-13	0.75		78	77	75	73	69	66	62	55	54
CDL1-15	0.75		89	88	86	84	79	76	71	63	62
CDL1-17	1.1		101	99	97	95	89	86	80	71	70
CDL1-19	1.1		113	110	108	106	99	96	89	79	78
CDL1-21	1.1		124	122	120	117	110	106	98	87	86
CDL1-23	1.1		137	133	131	128	121	116	107	96	94
CDL1-25	1.5		149	145	143	139	131	126	116	104	102
CDL1-27	1.5		161	157	155	150	141	136	125	112	109
CDL1-30	1.5		178	175	171	166	157	150	139	124	120
CDL1-33	2.2		196	192	188	183	173	165	154	137	132
CDL1-36	2.2		214	210	205	200	190	181	169	151	144

安装图

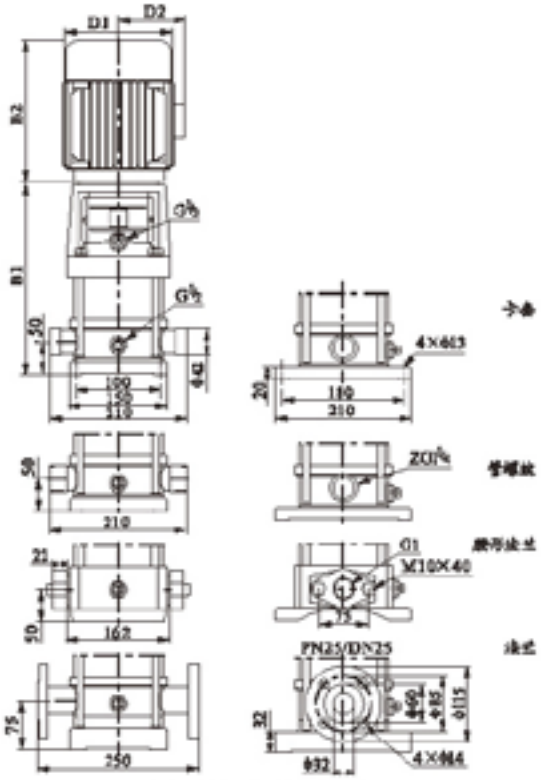

CDL1-25～1-36无膜形法兰型管路联接


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL1-2	258	225	483	138	105	23
CDL1-3	276	225	501	138	105	23
CDL1-4	294	225	519	138	105	24
CDL1-5	312	225	537	138	105	24
CDL1-6	330	225	555	138	105	25
CDL1-7	348	225	573	138	105	25
CDL1-8	366	225	591	138	105	28
CDL1-9	384	225	609	138	105	28
CDL1-10	402	225	627	138	105	29
CDL1-11	420	225	645	138	105	30
CDL1-12	448	250	698	148	108	33
CDL1-13	466	250	716	148	108	34
CDL1-15	502	250	752	148	108	35
CDL1-17	538	250	788	148	108	36
CDL1-19	574	250	824	148	108	37
CDL1-21	610	250	860	148	108	38
CDL1-23	646	250	896	148	108	38
CDL1-25	692	300	992	171	119	44
CDL1-27	728	300	1028	171	119	45
CDL1-30	782	300	1082	171	119	46
CDL1-33	836	300	1136	171	119	48
CDL1-36	890	300	1190	171	119	49

性能曲线


2900rpm

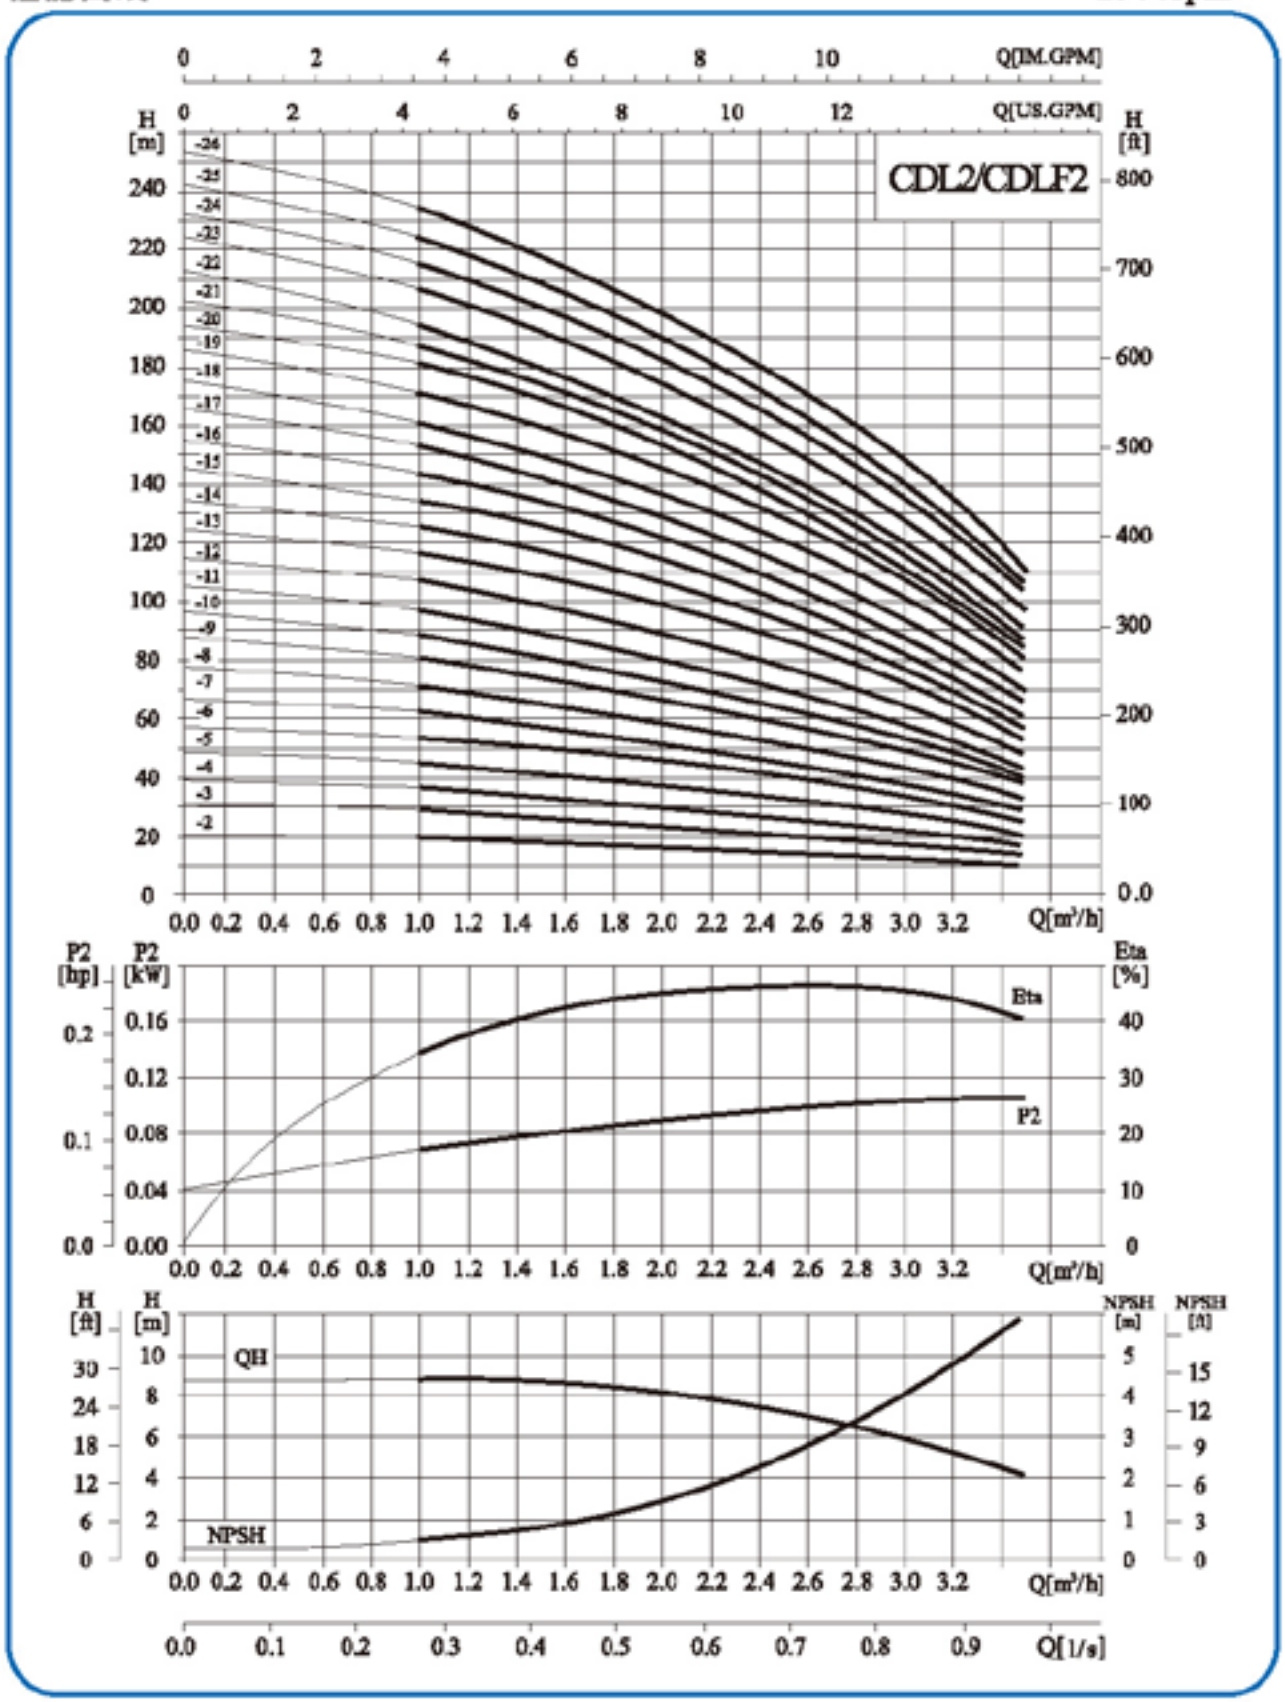

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
CDL2-2	0.37	H (m)	18	17	16	15	13	12	10	8
CDL2-3	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
CDL2-4	0.55		36	35	33	30	26	24	20	16
CDL2-5	0.55		45	43	40	37	33	30	24	20
CDL2-6	0.75		53	52	50	45	40	36	30	24
CDL2-7	0.75		63	61	57	52	47	41	35	28
CDL2-9	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
CDL2-11	1.1		98	95	89	82	73	64	54	44
CDL2-13	1.5		116	114	106	98	89	78	65	52
CDL2-15	1.5		134	130	123	112	100	90	73	60
CDL2-18	2.2		161	157	148	136	121	108	91	76
CDL2-22	2.2		197	192	180	165	148	130	110	90
CDL2-26	3.0		232	228	214	198	179	158	130	110

安装图

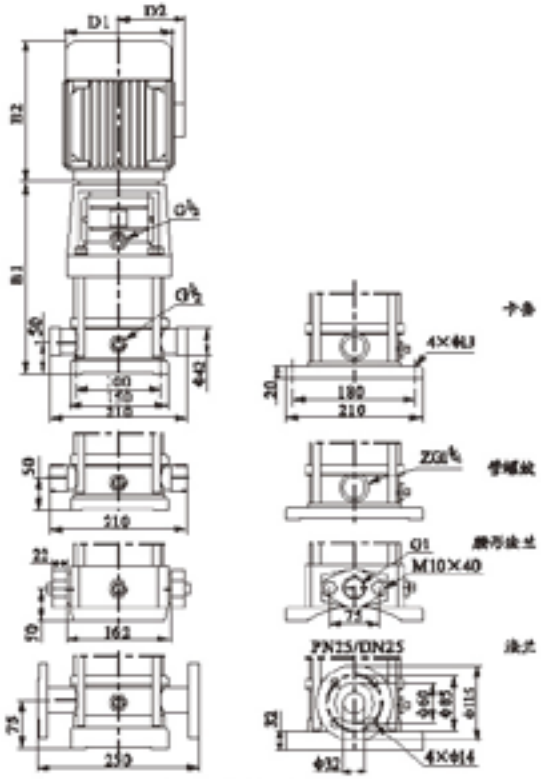

CDL2-18～2-26无腿形法兰型管路联接


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL2-2	258	225	483	138	105	24
CDL2-3	276	225	501	138	105	24
CDL2-4	294	225	519	138	105	25
CDL2-5	312	225	537	138	105	26
CDL2-6	340	250	590	148	108	30
CDL2-7	358	250	608	148	108	30
CDL2-9	394	250	644	148	108	33
CDL2-11	430	250	680	148	108	34
CDL2-13	476	300	776	171	119	40
CDL2-15	512	300	812	171	119	42
CDL2-18	566	300	866	171	119	46
CDL2-22	638	300	938	171	119	47
CDL2-26	720	345	1065	196	131	53

性能曲线


2900rpm

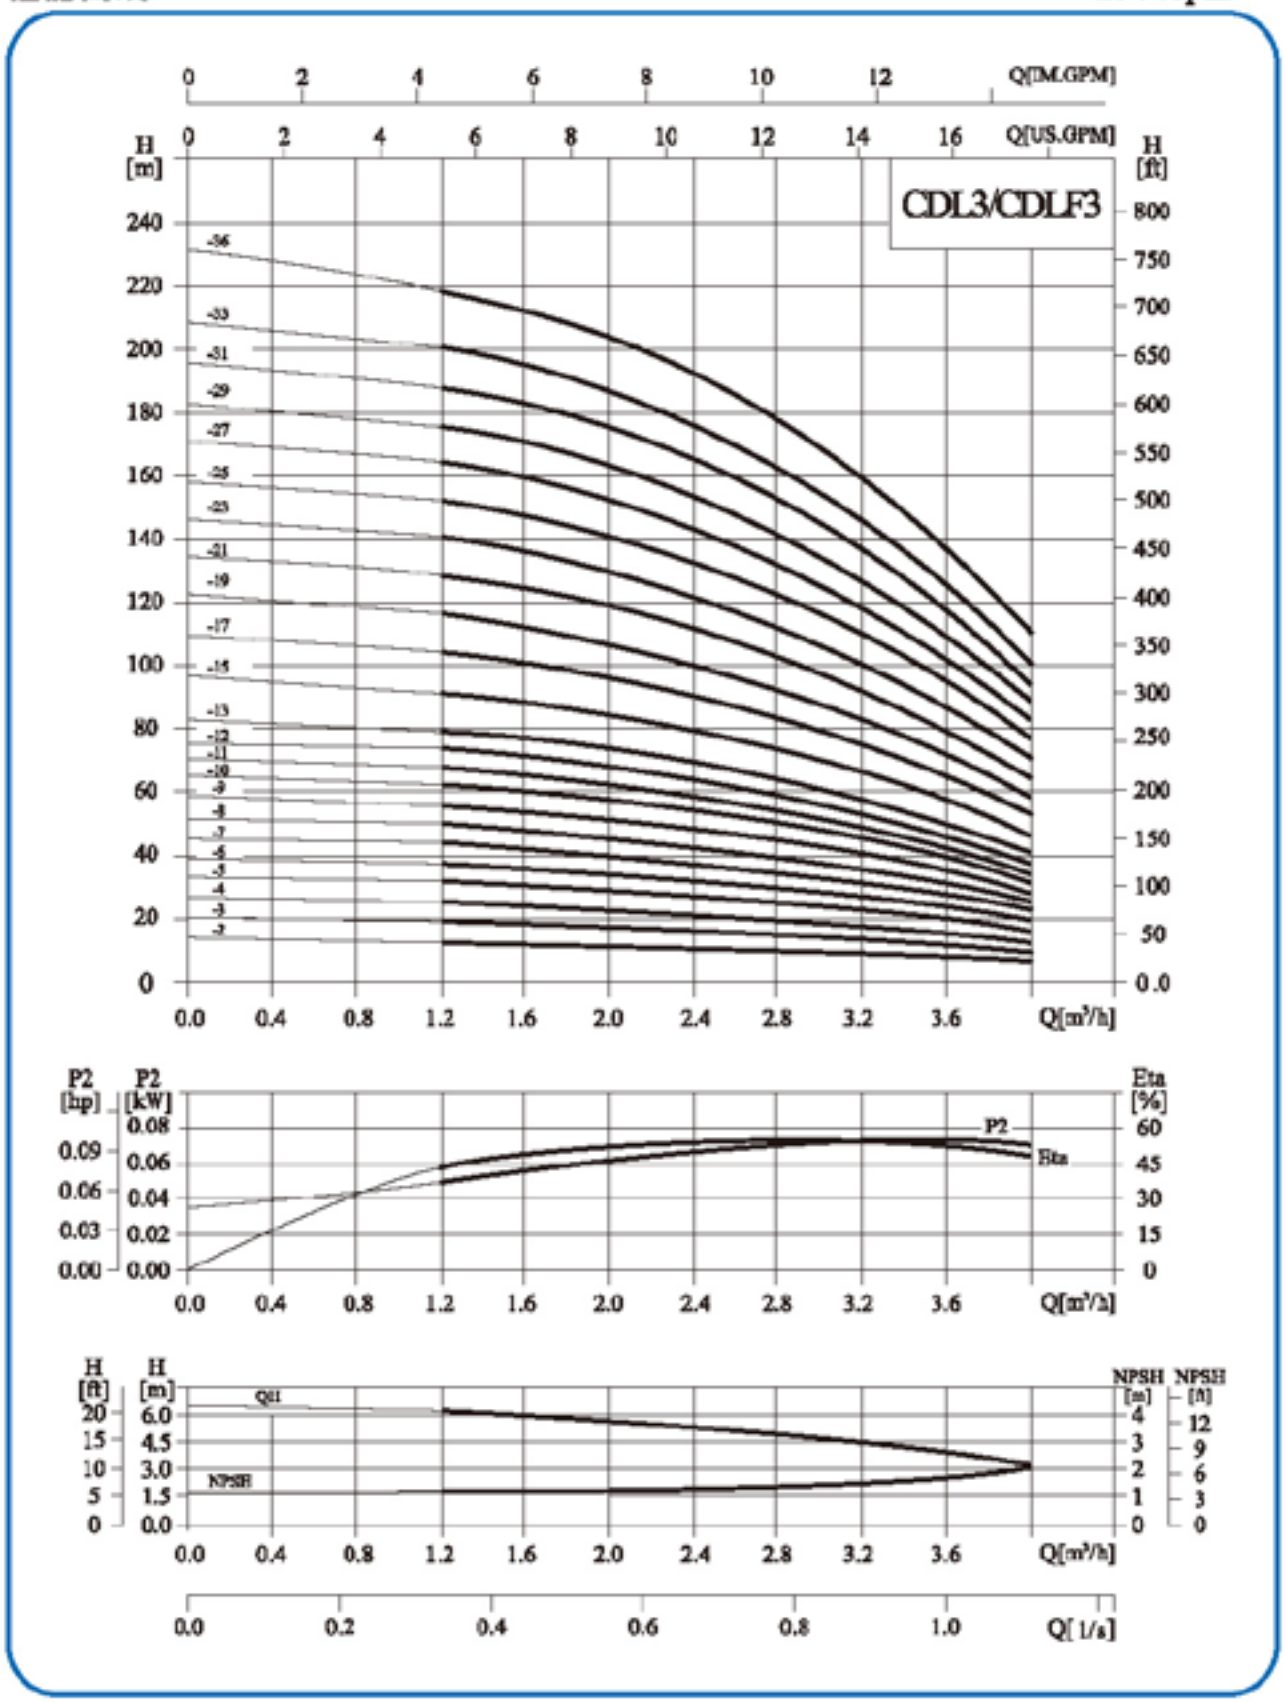

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
CDL3-2	0.37		12.5	11.5	11	10.5	10	9	8	7	6
CDL3-3	0.37		19	18.5	17.5	16.5	15	14	13	11	9
CDL3-4	0.37		25	24	23	21.5	20	19	18	15	12
CDL3-5	0.37		31	30	29	27	25	23	22	19	16
CDL3-6	0.55		36	35	34	32	30	28	27	23	19
CDL3-7	0.55		43	41	39	37	34	32	31	27	22
CDL3-8	0.75		49	47	45	43	39	37	35	31	25
CDL3-9	0.75		55	53	51	48	45	42	40	35	28
CDL3-10	0.75	H (m)	61	59	57	54	50	47	45	39	31
CDL3-11	1.1		67	64	61	58	54	51	49	42	34
CDL3-12	1.1		73	70	67	63	58	55	52	45	37
CDL3-13	1.1		78	76	73	69	64	60	57	49	40
CDL3-15	1.1		90	88	84	79	73	69	66	57	46
CDL3-17	1.5		103	100	96	90	83	79	75	64	52
CDL3-19	1.5		115	112	107	100	92	88	83	72	58
CDL3-21	2.2		128	124	119	112	102	98	91	79	64
CDL3-23	2.2		140	135	130	122	112	107	100	86	70
CDL3-25	2.2		151	147	141	131	122	116	109	94	76
CDL3-27	2.2		164	159	152	143	132	124	117	101	82
CDL3-29	2.2		175	170	163	153	142	133	126	109	88
CDL3-31	3.0		187	182	175	165	153	142	135	116	94
CDL3-33	3.0		199	194	187	176	163	151	145	125	100
CDL3-36	3.0		218	212	204	192	178	168	159	137	109

安装图

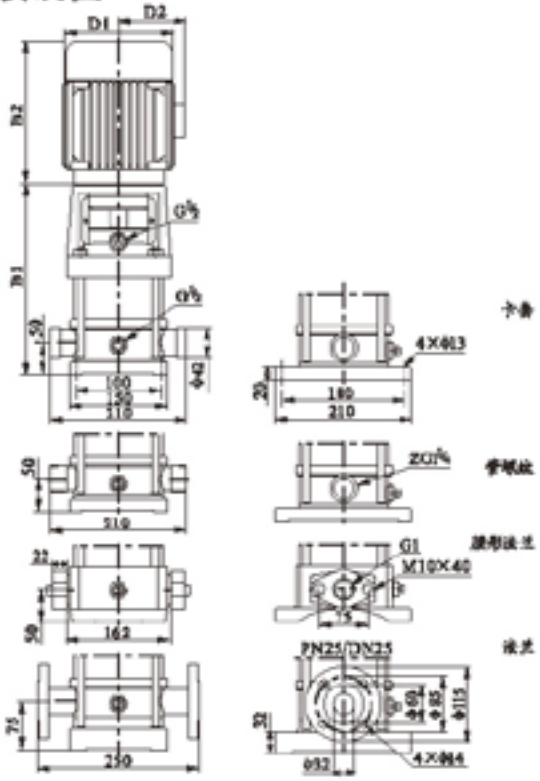

尺寸和重量


型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL3-2	258	225	483	138	105	23
CDL3-3	276	225	501	138	105	23
CDL3-4	294	225	519	138	105	24
CDL3-5	312	225	537	138	105	24
CDL3-6	330	225	555	138	105	25
CDL3-7	348	225	573	138	105	26
CDL3-8	376	250	626	148	108	30
CDL3-9	394	250	644	148	108	31
CDL3-10	412	250	662	148	108	32
CDL3-11	430	250	680	148	108	33
CDL3-12	448	250	698	148	108	33
CDL3-13	466	250	716	148	108	34
CDL3-15	502	250	752	148	108	35
CDL3-17	548	300	848	171	119	41
CDL3-19	584	300	884	171	119	42
CDL3-21	620	300	920	171	119	45
CDL3-23	656	300	956	171	119	46
CDL3-25	692	300	992	171	119	47
CDL3-27	728	300	1028	171	119	48
CDL3-29	764	300	1064	171	119	49
CDL3-31	810	345	1155	196	131	57
CDL3-33	846	345	1191	196	131	58
CDL3-36	900	345	1245	196	131	60

CDL3-25～3-36无腰形法兰型管路联接

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线


2900rpm

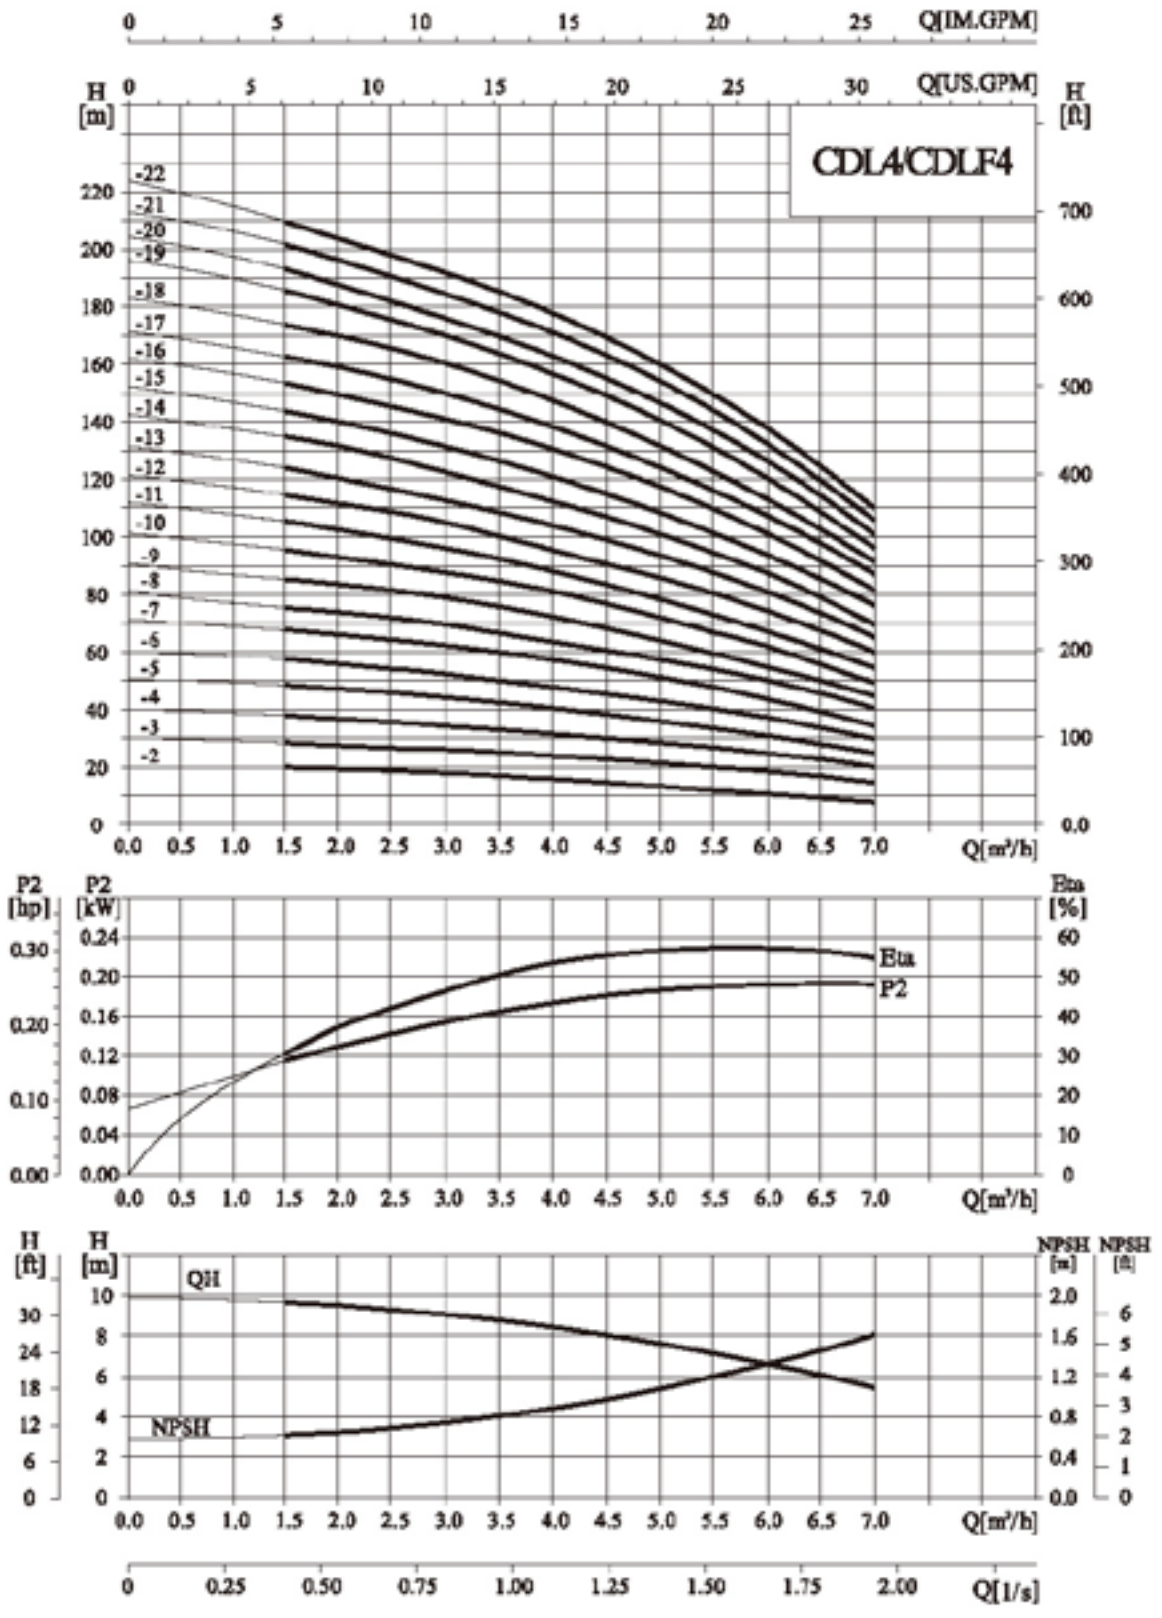

性能表

型号	配带电机 (kW)	Q (m^3/h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
CDL4-2	0.37		19	18	17	15	13	10	8
CDL4-3	0.55		28	27	26	24	20	18	13
CDL4-4	0.75		38	36	34	32	27	24	19
CDL4-5	1.1		47	45	43	40	34	31	23
CDL4-6	1.1	H (m)	56	54	52	48	41	37	28
CDL4-7	1.5		66	63	61	56	48	43	33
CDL4-8	1.5		74	72	70	64	55	50	38
CDL4-10	2.2		96	90	87	81	71	62	48
CDL4-12	2.2		114	108	104	95	85	75	58
CDL4-14	3.0		136	126	122	112	101	89	68
CDL4-16	3.0		152	144	140	129	115	101	78
CDL4-19	4.0		183	171	168	153	137	122	93
CDL4-22	4.0		211	200	192	178	160	138	108

安装图

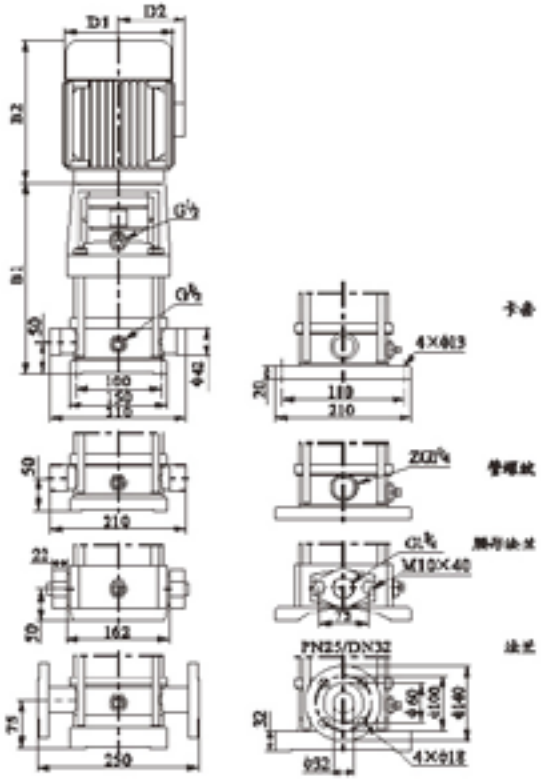

CDL4-19～4-22无膨形法兰型管路联接


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL4-2	276	225	501	138	105	22
CDL4-3	303	225	528	138	105	24
CDL4-4	340	250	590	148	108	30
CDL4-5	367	250	617	148	108	32
CDL4-6	394	250	644	148	108	33
CDL4-7	431	300	731	171	119	39
CDL4-8	458	300	758	171	119	40
CDL4-10	512	300	812	171	119	43
CDL4-12	566	300	866	171	119	44
CDL4-14	630	345	975	196	131	52
CDL4-16	684	345	1029	196	131	54
CDL4-19	765	345	1110	215	150	56
CDL4-22	846	345	1191	215	150	59

性能曲线


2900rpm

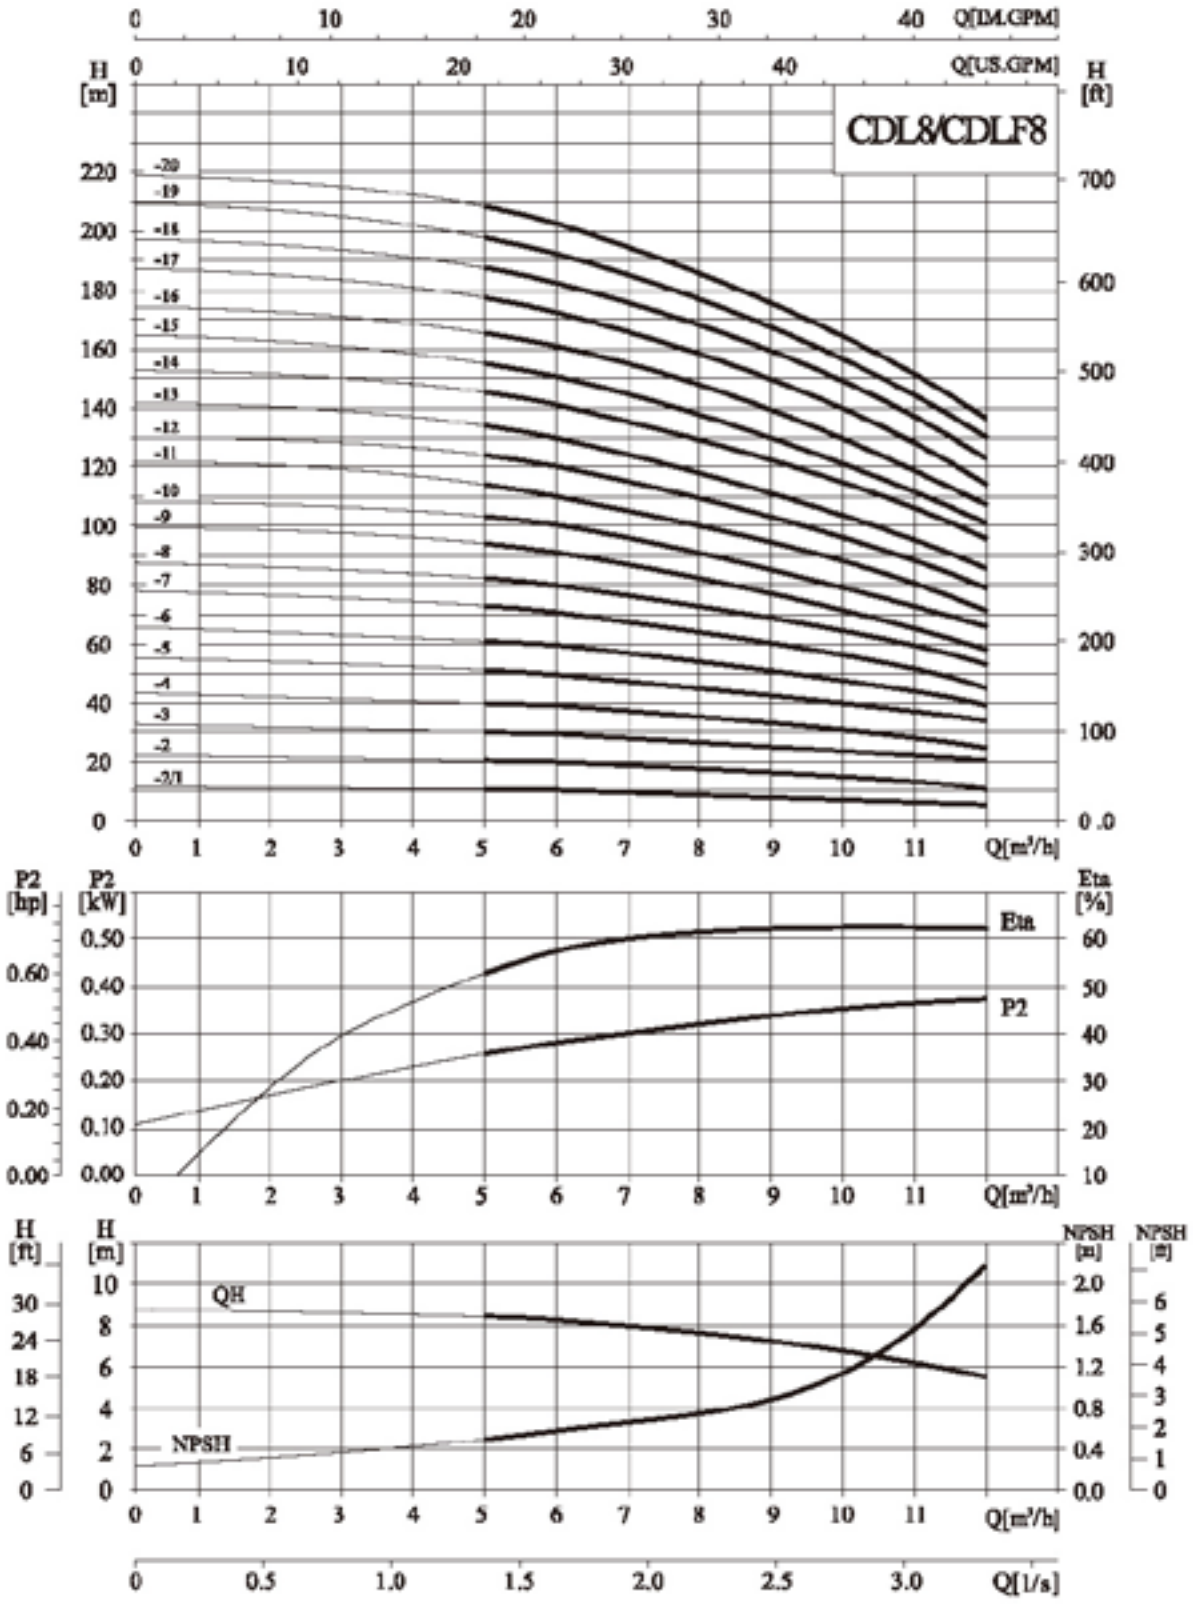

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	5	6	7	8	9	10	11	12
CDL8-2/1	0.75		10	9.5	9.3	9	8.5	8	7	6
CDL8-2	0.75		20	19.5	19	18	17	16	14	13
CDL8-3	1.1		30	29.5	28.5	27	25	24	21	19
CDL8-4	1.5		41	39.5	38	36	34	32	28	26
CDL8-5	2.2		52	50	48	45	42	40	36	32
CDL8-6	2.2	H (m)	62	60	57	54	51	48	43	39
CDL8-8	3.0		83	80	77	73	69	65	58	52
CDL8-10	4.0		104	100	97	92	87	81	73	65
CDL8-12	4.0		124	120	116	111	104	92	87	78
CDL8-14	5.5		145	141	136	130	122	113	102	92
CDL8-16	5.5		166	161	156	148	139	130	118	106
CDL8-18	7.5		187	182	175	167	157	146	134	120
CDL8-20	7.5		208	202	195	186	175	163	150	135

安装图

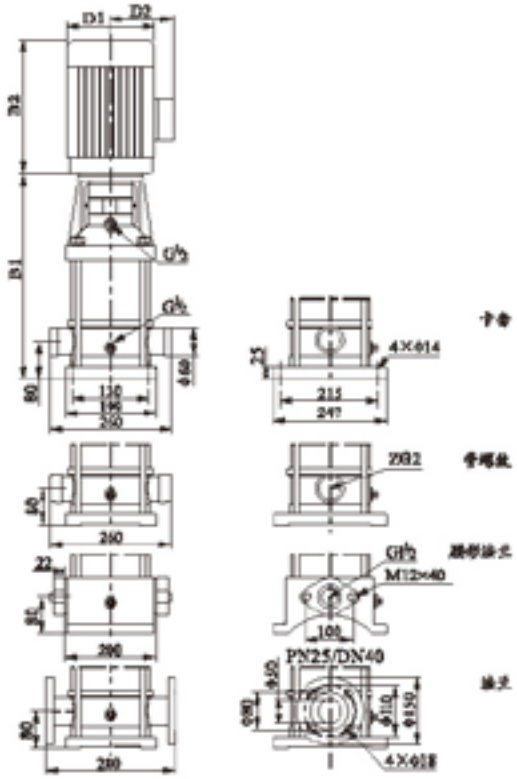

尺寸和重量


型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL8-2/1	347	250	597	148	108	33
CDL8-2	347	250	597	148	108	33
CDL8-3	377	250	627	148	108	35
CDL8-4	417	300	717	171	119	42
CDL8-5	447	300	747	171	119	46
CDL8-6	477	300	777	171	119	47
CDL8-8	547	345	892	196	131	55
CDL8-10	607	345	952	215	150	67
CDL8-12	667	345	1012	215	150	70
CDL8-14	747	390	1137	257	167	85
CDL8-16	807	390	1197	257	167	88
CDL8-18	867	390	1257	257	167	98
CDL8-20	927	390	1317	257	167	99

CDL8-14－8-20无腰形法兰型管路联接

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线


2900rpm

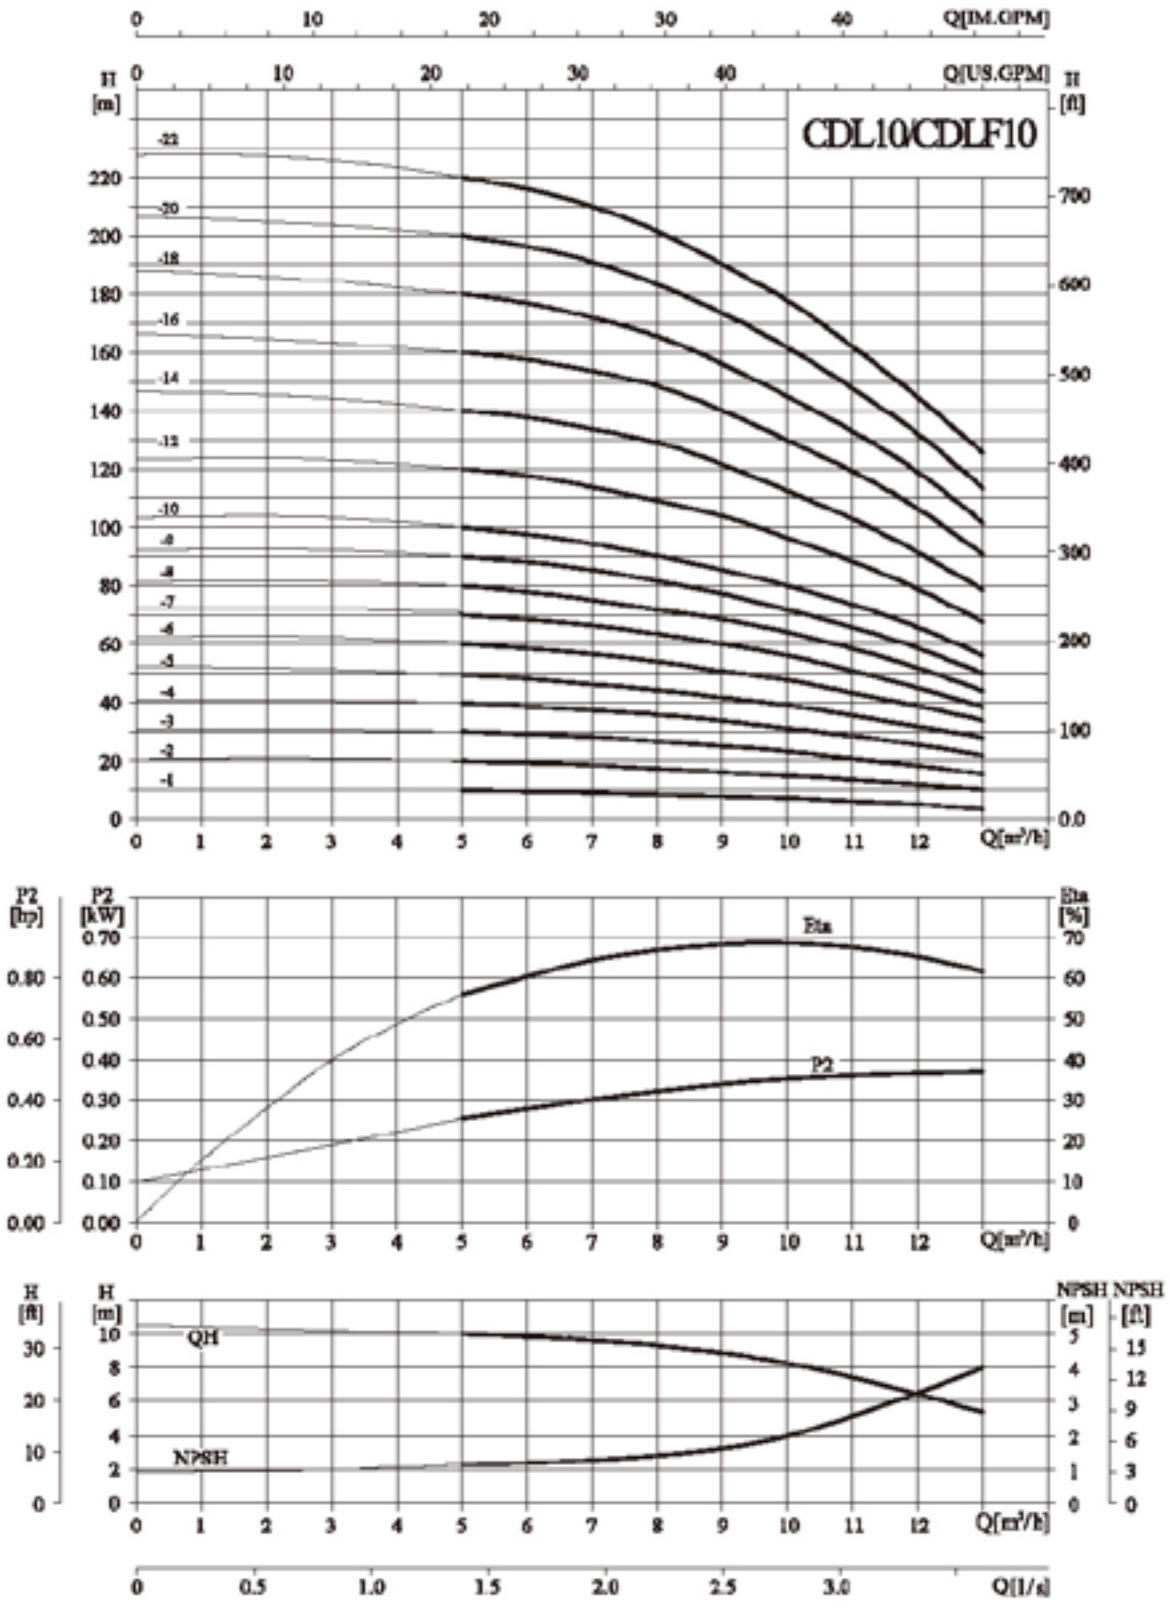

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CDL10-1	0.75		9.7	9.3	8.9	8.3	7.7	7	6	5	4
CDL10-2	0.75		19.5	19	18	17	16	15	13.5	11.5	10
CDL10-3	1.1		29.5	29	28	27	25	23	21	18	16
CDL10-4	1.5		39.5	38.5	37.5	36	34	31	28	25	22
CDL10-5	2.2		49.5	48.5	47	44	42	39	35	32	28
CDL10-6	2.2		60	58	56	54	51	48	43	39	34
CDL10-7	3	H (m)	70	68	66	63	60	56	51	45	39
CDL10-8	3		80	78	75	73	69	64	58	52	44
CDL10-9	3		90	87	85	81	77	72	66	58	50
CDL10-10	4		100	97	95	90	85	80	74	66	56
CDL10-12	4		120	117	114	109	104	96	89	79	68
CDL10-14	5.5		140	137	134	129	122	113	103	92	79
CDL10-16	5.5		160	158	153	148	140	129	119	106	91
CDL10-18	7.5		180	177	172	166	156	145	133	119	102
CDL10-20	7.5		200	196	191	184	173	162	147	132	114
CDL10-22	7.5		220	216	210	202	190	178	162	145	126

安装图

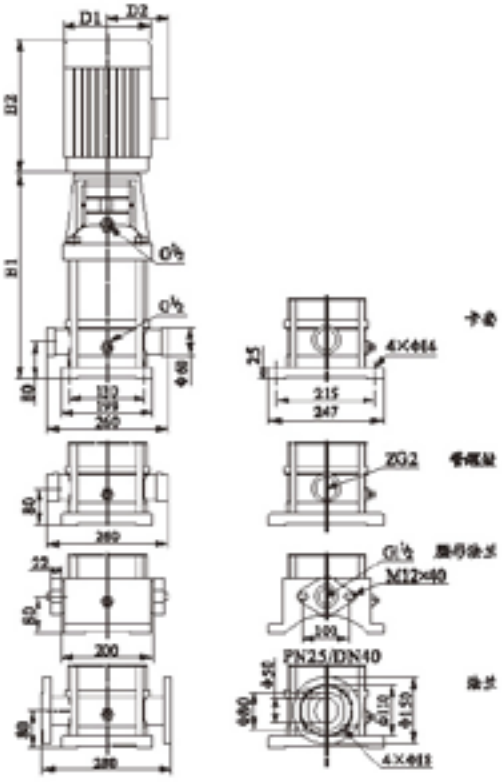

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL10-1	347	250	597	148	108	40
CDL10-2	347	250	597	148	108	41
CDL10-3	377	250	627	148	108	43
CDL10-4	417	300	717	171	119	49
CDL10-5	447	300	747	171	119	53
CDL10-6	477	300	777	171	119	54
CDL10-7	517	345	862	196	131	64
CDL10-8	547	345	892	196	131	65
CDL10-9	577	345	922	196	131	66
CDL10-10	607	345	952	215	150	74
CDL10-12	667	345	1012	215	150	76
CDL10-14	747	390	1137	257	167	100
CDL10-16	807	390	1197	257	167	102
CDL10-18	867	390	1257	257	167	107
CDL10-20	927	390	1317	257	167	109
CDL10-22	987	390	1377	257	167	111


CDL10-16～10-22无腰形法兰型管路联接

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

技术数据

性能曲线


2900rpm

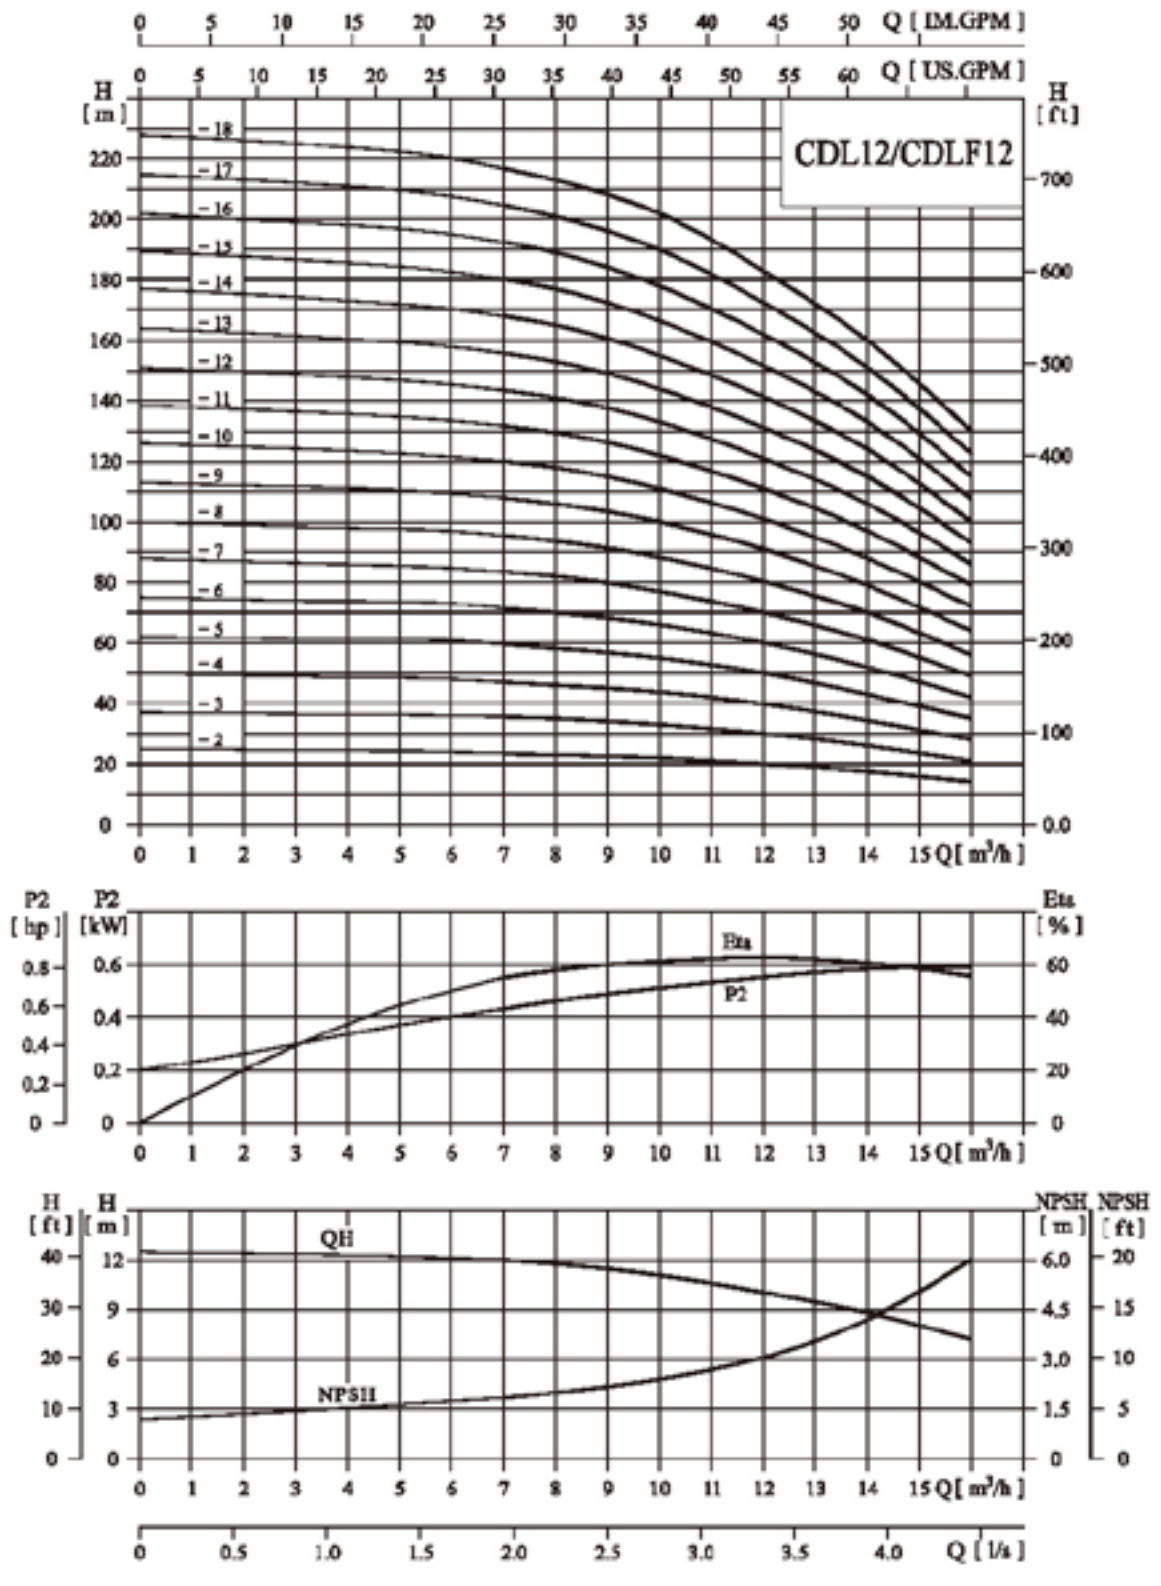

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CDL12-2	1.5		23.5	23	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5	14
CDL12-3	2.2		35.5	35	34	33	31.5	30	28	26	23.5	21
CDL12-4	3		47	46	45	44	42	40	37	34	31	28
CDL12-5	3		59.5	58	56.5	55	52.5	50	46.5	43	39	35
CDL12-6	4		71.5	70	68	66	63	60	56	52	47	42
CDL12-7	5.5	H (m)	83.5	82	79.5	77	73.5	70	65.5	61	55	49
CDL12-8	5.5		95.5	94	91	88	84	80	75	70	63	56
CDL12-9	5.5		108	106	103	100	95.5	91	85	79	71.5	64
CDL12-10	7.5		120	118	114.5	111	106	101	94.5	88	80	72
CDL12-12	7.5		143.5	141	137	133	127	121	113.5	106	96	86
CDL12-14	11		168	165	160	155	148	141	132.5	124	112	100
CDL12-16	11		192.5	189	183.5	178	170	162	152	142	128.5	115
CDL12-18	11		217	213	207.5	202	192.5	183	171.5	160	145	130

安装图

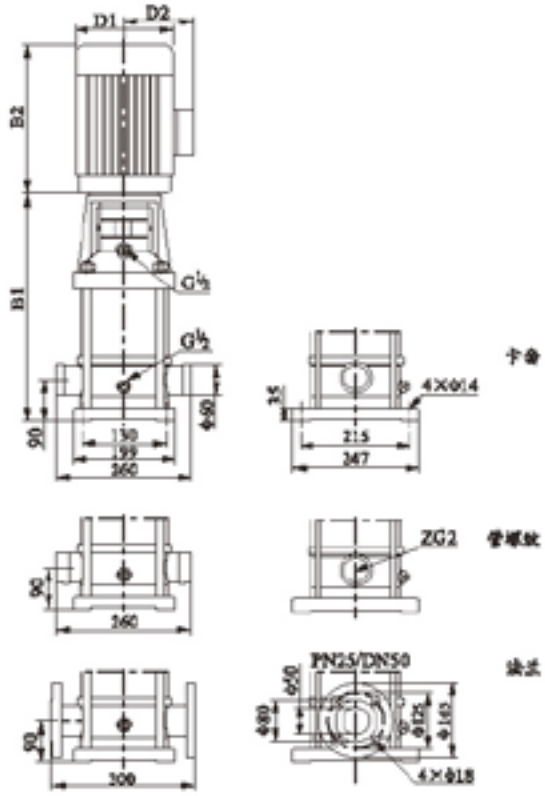


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL12-2	367	300	667	171	119	40
CDL12-3	397	300	697	171	119	45
CDL12-4	437	345	782	196	131	55
CDL12-5	467	345	812	196	131	57
CDL12-6	497	345	842	215	150	66
CDL12-7	547	390	937	257	167	77
CDL12-8	577	390	967	257	167	78
CDL12-9	607	390	997	257	167	80
CDL12-10	637	390	1027	257	167	88
CDL12-12	697	390	1087	257	167	92
CDL12-14	845	500	1345	314	265	162
CDL12-16	905	500	1405	314	265	167
CDL12-18	965	500	1465	314	265	168

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线


2900rpm

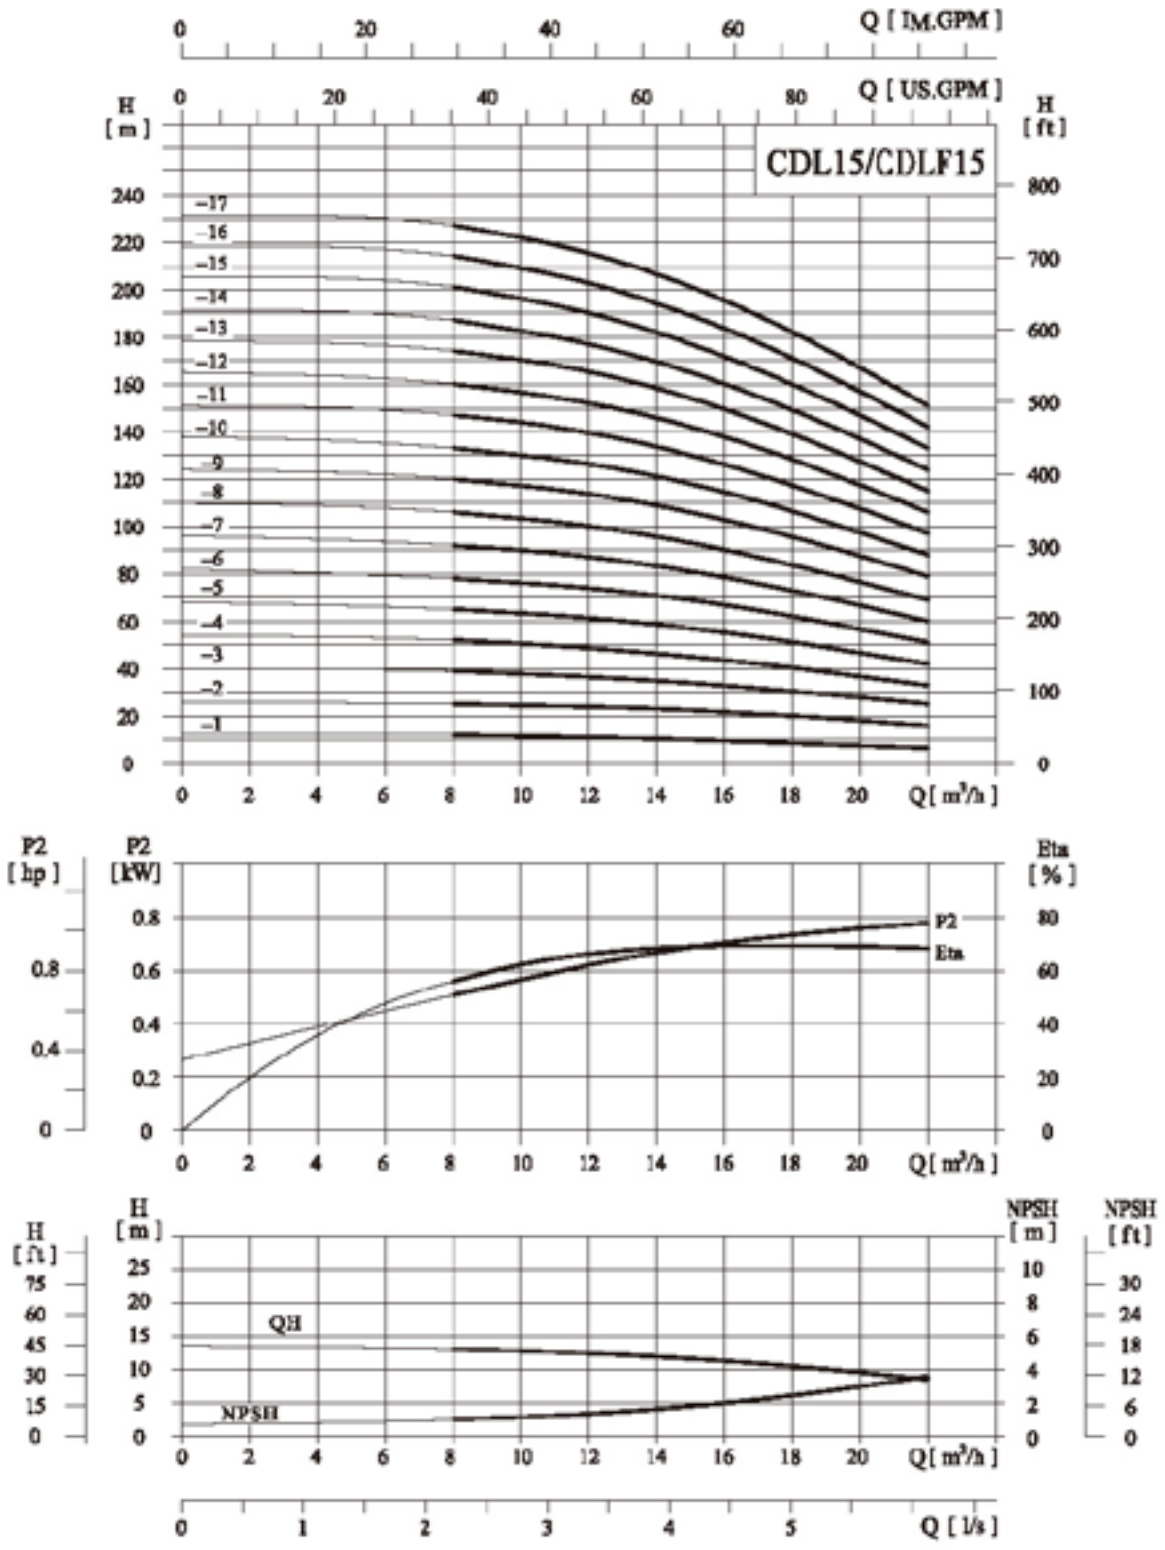

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	8	10	12	14	15	16	18	20	22
CDL15-1	1.1		12	11.5	11	10.5	10	9.5	8.5	7.5	6.5
CDL15-2	2.2		25	24.5	24	23	22.5	21.5	20	18	16
CDL15-3	3		39	38	37	35	34	33	30	28	25
CDL15-4	4		52	51	49	46	45	44	40	37	33
CDL15-5	4		65	63	61	59	57	55	51	47	42
CDL15-6	5.5		78	76	74	71	69	67	62	57	51
CDL15-7	5.5	H (m)	92	90	87	83	81	79	73	67	60
CDL15-8	7.5		106	103	100	96	93	90	84	77	69
CDL15-9	7.5		120	117	114	109	106	103	95	87	79
CDL15-10	11		133	130	126	121	118	114	105	97	88
CDL15-12	11		160	157	152	146	142	138	128	117	106
CDL15-14	11		187	182	177	169	165	160	149	137	124
CDL15-17	15		227	222	215	206	201	195	182	167	151

安装图

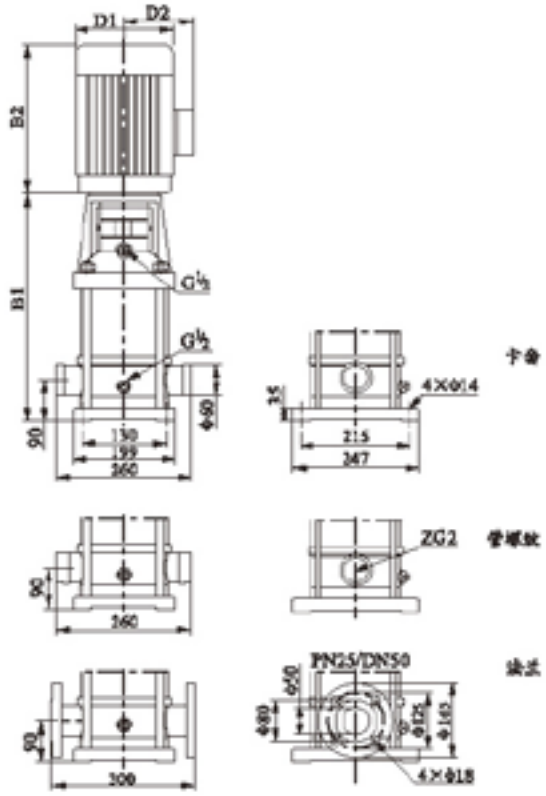


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL15-1	387	250	637	148	108	33
CDL15-2	397	300	697	171	119	42
CDL15-3	452	345	797	195	131	51
CDL15-4	497	345	842	215	150	60
CDL15-5	542	345	887	215	150	62
CDL15-6	607	390	997	257	167	78
CDL15-7	652	390	1042	257	167	80
CDL15-8	697	390	1087	257	167	86
CDL15-9	742	390	1132	257	167	88
CDL15-10	875	500	1375	314	265	166
CDL15-12	965	500	1465	314	265	170
CDL15-14	1055	500	1555	314	265	173
CDL15-17	1190	500	1690	314	265	186

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线


2900rpm

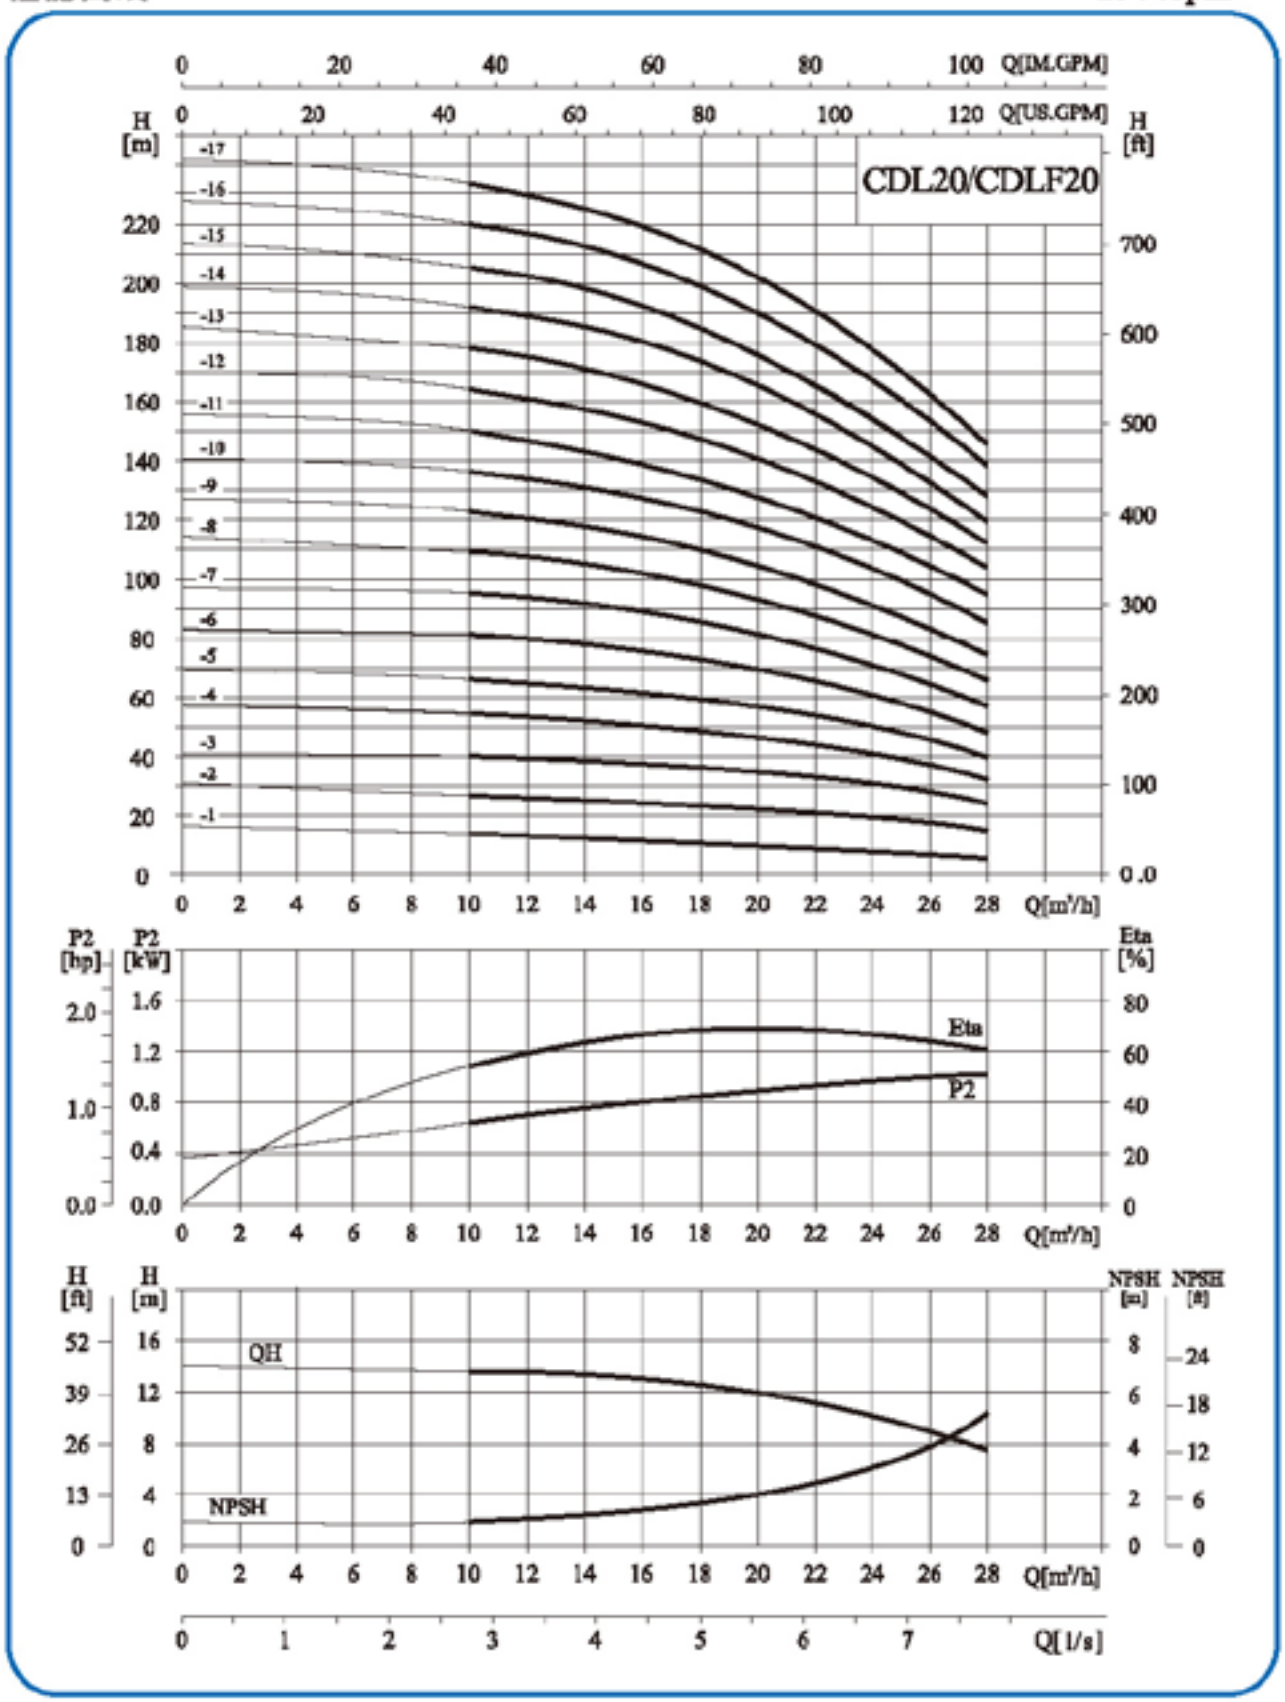

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CDL20-1	1.1		13.5	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6
CDL20-2	2.2		27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
CDL20-3	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
CDL20-4	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
CDL20-5	5.5	H (m)	67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
CDL20-6	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
CDL20-7	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
CDL20-8	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
CDL20-10	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
CDL20-12	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102
CDL20-14	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119
CDL20-17	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145

安装图

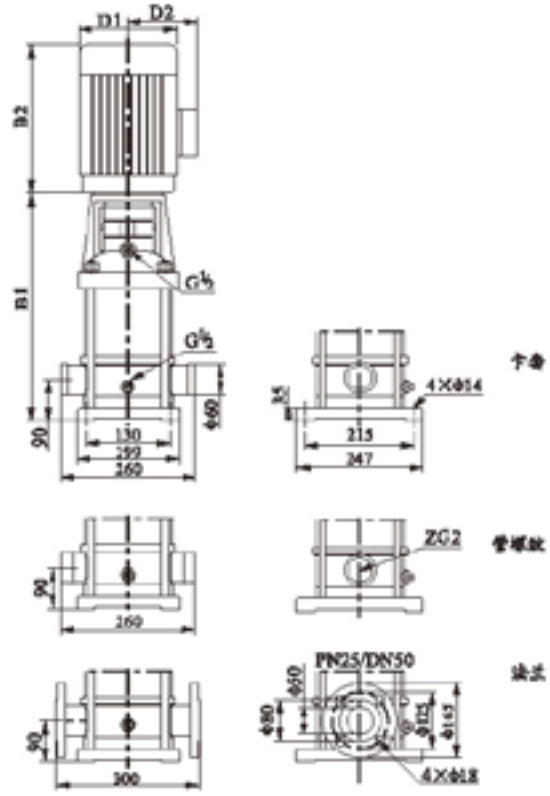


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL20-1	387	250	637	148	108	33
CDL20-2	397	300	697	171	119	42
CDL20-3	452	345	797	215	150	58
CDL20-4	517	390	907	257	167	74
CDL20-5	562	390	952	257	167	75
CDL20-6	607	390	997	257	167	84
CDL20-7	652	390	1042	257	167	86
CDL20-8	785	500	1285	314	265	157
CDL20-10	875	500	1375	314	265	162
CDL20-12	965	500	1465	314	265	176
CDL20-14	1055	500	1555	314	265	178
CDL20-17	1190	545	1735	314	265	201

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线

2900rpm

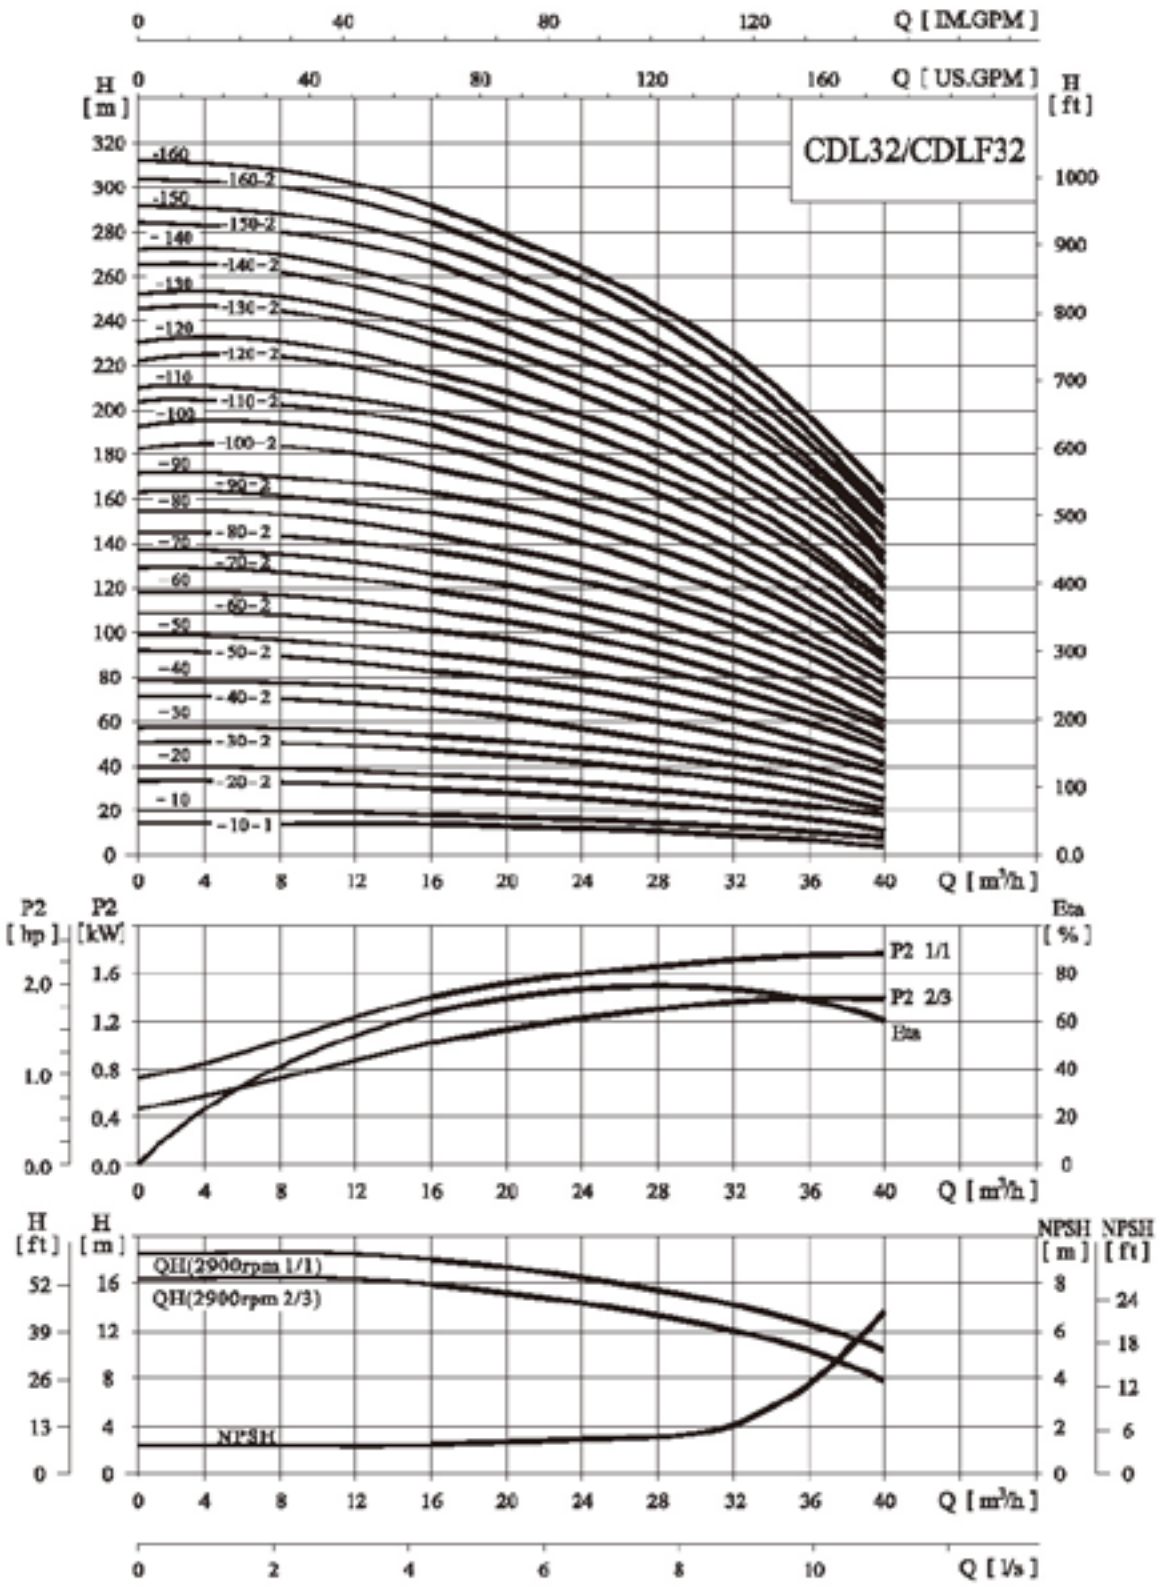


性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	16	20	24	28	32	36	40
CDL32-10-1	1.5	H (m)	14	13	12	11	9	7	4
CDL32-10	2.2		18	17	15	14	13	11	8
CDL32-20-2	3.0		29	28	26	23	20	16	11
CDL32-20	4.0		36	34	32	29	27	23	18
CDL32-30-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21
CDL32-30	5.5		54	51	48	44	40	35	27
CDL32-40-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30
CDL32-40	7.5		72	69	65	59	53	47	37
CDL32-50-2	11		83	79	74	68	60	52	41
CDL32-50	11		90	86	81	74	67	59	47
CDL32-60-2	11		101	97	90	83	74	65	51
CDL32-60	11		108	104	97	90	81	72	57
CDL32-70-2	15		119	114	107	98	88	78	60
CDL32-70	15		126	121	113	105	95	85	67
CDL32-80-2	15		136	131	123	114	102	90	71
CDL32-80	15		144	138	130	120	109	97	77

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	16	20	24	28	32	36	40
CDL32-90-2	18.5	H (m)	154	148	140	129	117	102	82
CDL32-90	18.5		162	156	147	136	124	109	88
CDL32-100-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91
CDL32-100	18.5		182	173	164	152	138	122	98
CDL32-110-2	22		193	184	173	164	146	128	102
CDL32-110	22		200	191	180	168	153	135	109
CDL32-120-2	22		211	201	189	178	160	140	113
CDL32-120	22		218	208	196	184	167	147	120
CDL32-130-2	30		230	218	206	193	174	153	124
CDL32-130	30		237	225	213	200	181	160	131
CDL32-140-2	30		247	235	222	210	189	165	135
CDL32-140	30		255	242	229	216	196	172	142
CDL32-150-2	30		266	253	239	224	203	178	145
CDL32-150	30		274	260	246	231	210	185	152
CDL32-160-2	30		284	270	255	240	218	190	156
CDL32-160	30		292	277	262	246	225	197	163

安装图

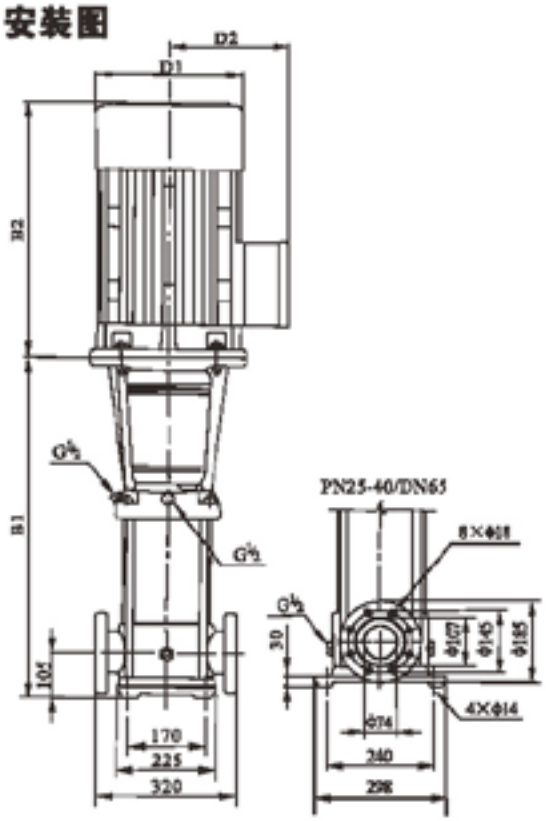


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL32-10-1/CDL32-10	505	300	805	171	119	63/67
CDL32-20-2/CDL32-20	575	345	920	196/215	131/150	76/84
CDL32-30-2/CDL32-30	645	390	1035	157	167	99
CDL32-40-2/CDL32-40	715	390	1105	157	167	108
CDL32-50-2/CDL32-50	890	500	1390	314	265	187
CDL32-60-2/CDL32-60	960	500	1460	314	265	193
CDL32-70-2/CDL32-70	1030	500	1530	314	265	205
CDL32-80-2/CDL32-80	1100	500	1600	314	265	207
CDL32-90-2/CDL32-90	1170	545	1715	314	265	226
CDL32-100-2/CDL32-100	1240	545	1785	314	265	232
CDL32-110-2/CDL32-110	1310	580	1890	355	285	278
CDL32-120-2/CDL32-120	1380	580	1960	355	285	282
CDL32-130-2/CDL32-130	1450	650	2100	397	315	343
CDL32-140-2/CDL32-140	1520	650	2170	397	315	347
CDL32-150-2/CDL32-150	1590	650	2240	397	315	350
CDL32-160-2/CDL32-160	1660	650	2310	397	315	356

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线


2900rpm

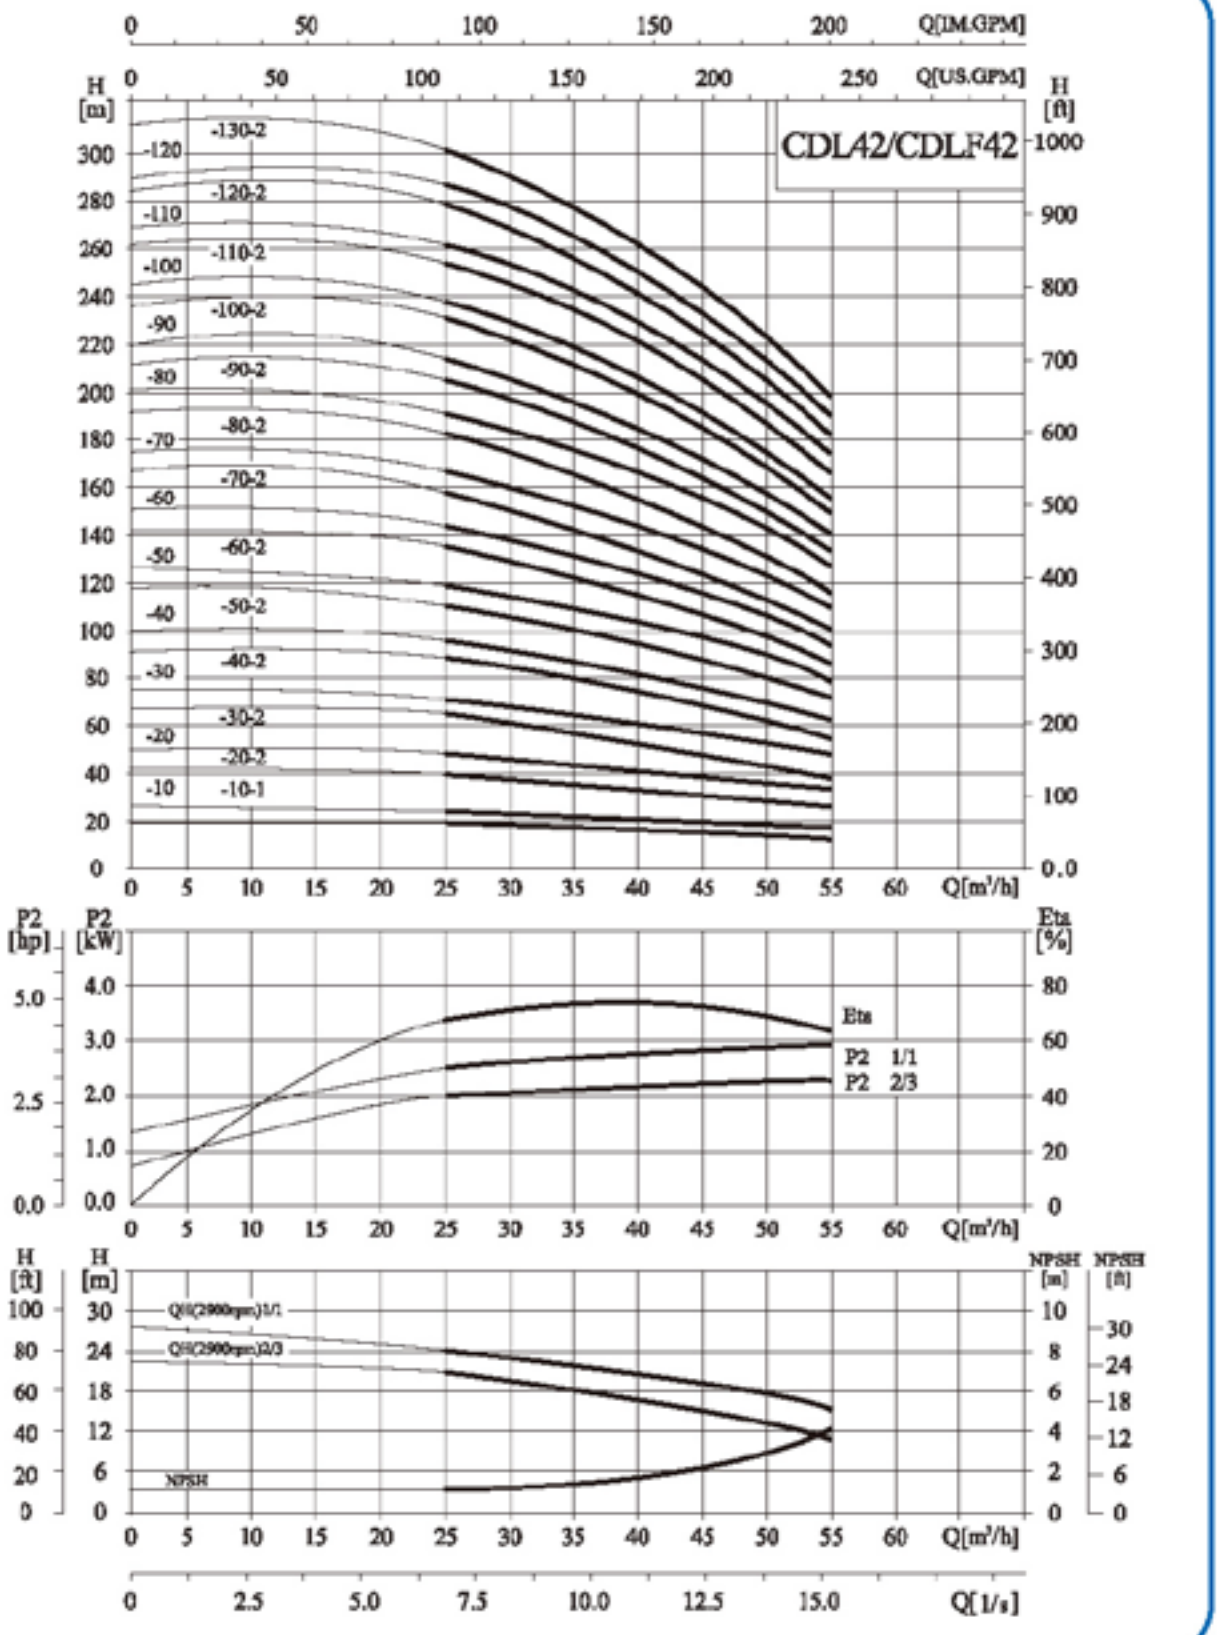

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	25	30	35	40	42	45	50	55
CDL42-10-1	3.0		20	19	18	17	16	15	13	11
CDL42-10	4.0		24	23	22	21	20	19	18	16
CDL42-20-2	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23
CDL42-20	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31
CDL42-30-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38
CDL42-30	11		71	69	66	63	61	58	53	47
CDL42-40-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54
CDL42-40	15		95	92	88	84	81	78	71	62
CDL42-50-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69
CDL42-50	18.5	H	119	115	110	105	101	97	88	78
CDL42-60-2	22	(m)	135	130	124	117	113	108	97	85
CDL42-60	22		143	138	132	125	122	116	106	93
CDL42-70-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100
CDL42-70	30		166	161	154	145	142	135	124	109
CDL42-80-2	30		182	175	168	159	154	146	133	116
CDL42-80	30		190	184	176	167	162	154	141	124
CDL42-90-2	30		205	198	190	180	174	166	150	132
CDL42-90	37		214	207	198	188	183	174	159	140
CDL42-100-2	37		230	221	212	200	194	185	168	147
CDL42-100	37		238	230	220	209	203	193	177	155
CDL42-110-2	45		255	246	236	223	217	206	188	165
CDL42-110	45		263	255	244	232	225	214	196	173
CDL42-120-2	45		280	270	259	245	238	226	206	181
CDL42-120	45		289	280	268	255	247	236	216	190
CDL42-130-2	45		305	294	282	267	259	247	225	198

安装图

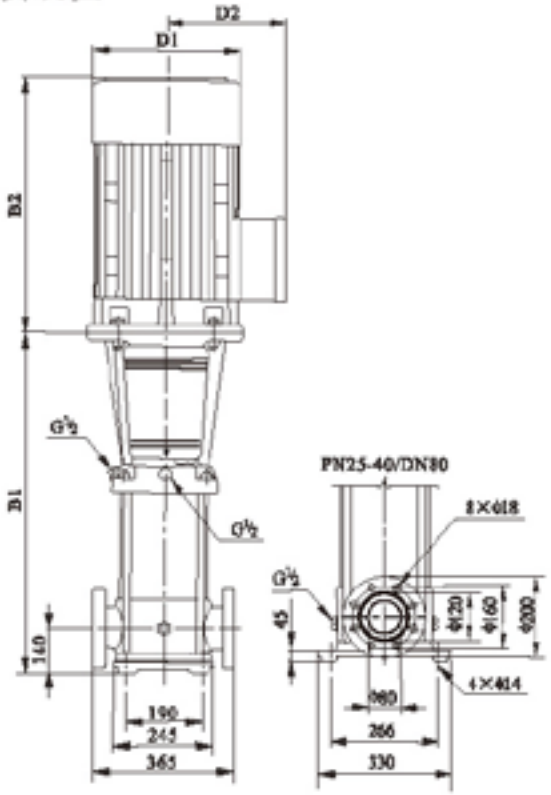


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL42-10-1 CDL42-10	561	345	906	196/215	131/150	84/91
CDL42-20-2 CDL42-20	641	390	1031	257	167	106/111
CDL42-30-2 CDL42-30	826	500	1326	314	265	187
CDL42-40-2 CDL42-40	906	500	1406	314	265	203
CDL42-50-2 CDL42-50	986	545	1531	314	265	225
CDL42-60-2 CDL42-60	1066	580	1646	355	285	266
CDL42-70-2 CDL42-70	1146	650	1796	397	315	326
CDL42-80-2 CDL42-80	1226	650	1876	397	315	330
CDL42-90-2 CDL42-90	1306	650	1956	397	315	334
CDL42-100-2 CDL42-100	1386	650	2036	397	315	360
CDL42-110-2 CDL42-110	1466	697	2163	446	340	430
CDL42-120-2 CDL42-120	1546	697	2243	446	340	438
CDL42-130-2	1626	697	2323	446	340	444

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线


2900rpm

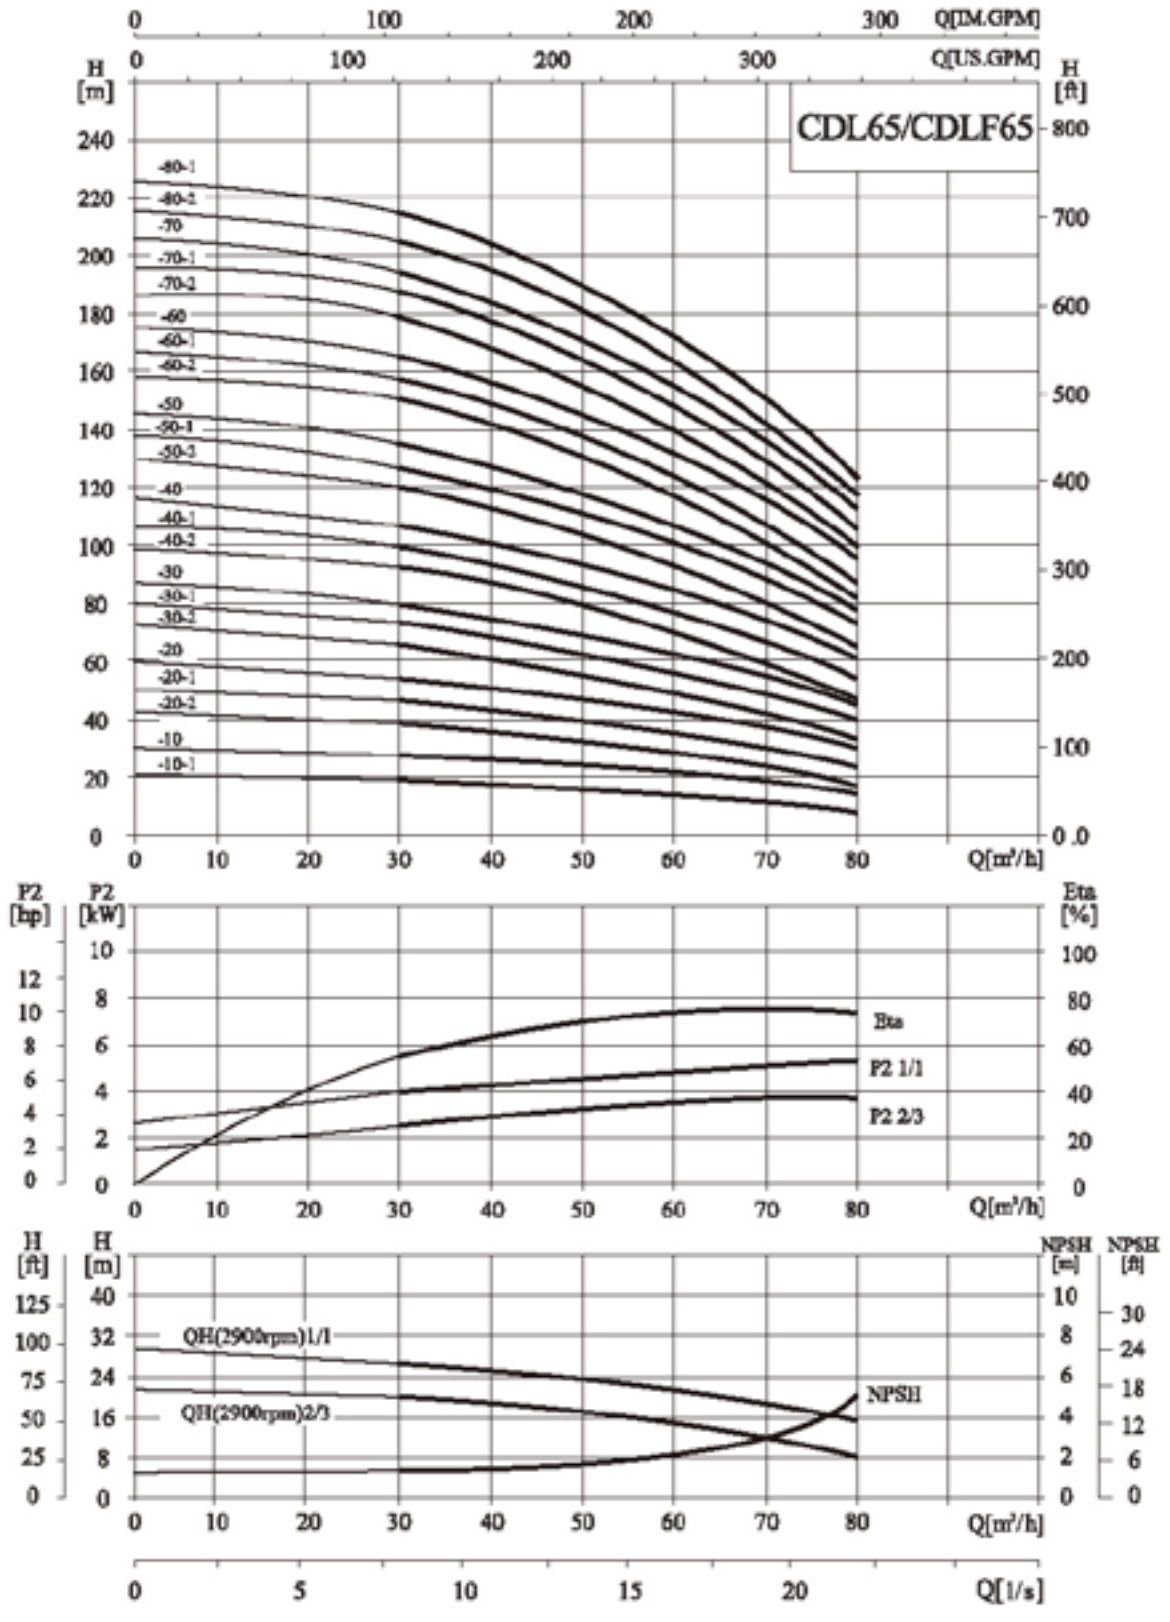

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	30	40	50	60	65	70	80
CDL65-10-1	4.0	H (m)	19	18	16	14	13	11	8
CDL65-10	5.5		27	25	23	21	20	18	15
CDL65-20-2	7.5		39	36	33	29	26	23	17
CDL65-20-1	11		46	44	40	36	33	30	24
CDL65-20	11		53	51	47	43	40	37	30
CDL65-30-2	15		66	62	56	50	46	41	32
CDL65-30-1	15		73	69	63	57	53	48	39
CDL65-30	18.5		80	76	70	64	60	55	46
CDL65-40-2	18.5		92	87	80	71	66	60	47
CDL65-40-1	22		100	94	87	78	73	67	54
CDL65-40	22		107	101	94	85	80	74	61
CDL65-50-2	30		121	114	105	95	88	80	64
CDL65-50-1	30		128	121	112	102	95	87	71
CDL65-50	30		136	129	119	109	102	94	78
CDL65-60-2	30		150	142	131	118	110	101	81
CDL65-60-1	37		157	149	138	125	117	108	88
CDL65-60	37		164	156	145	132	124	115	95
CDL65-70-2	37		179	169	156	141	132	121	99
CDL65-70-1	37		186	176	163	148	139	128	106
CDL65-70	45		193	183	170	155	146	135	112
CDL65-80-2	45		207	196	182	164	154	142	116
CDL65-80-1	45		215	203	189	171	161	149	123

安装图

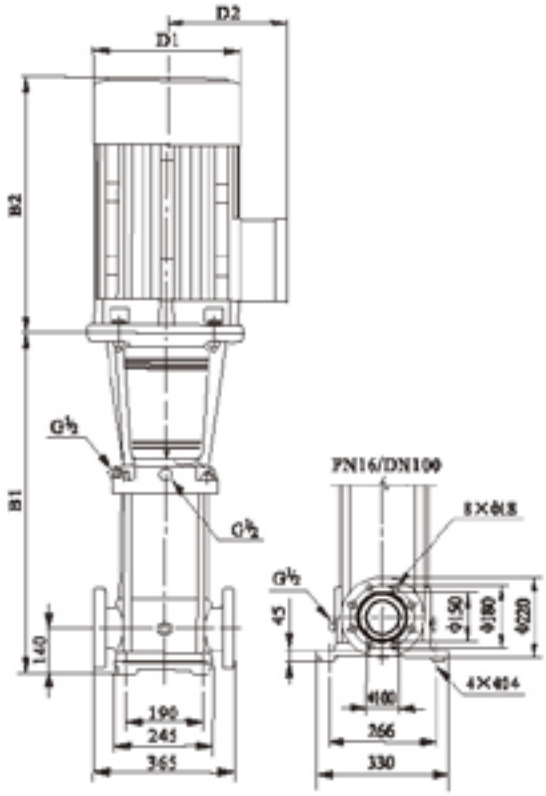


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL65-10-1	561	345	906	215	150	98
CDL65-10	561	390	951	257	167	110
CDL65-20-2	644	390	1034	257	167	115
CDL65-20-1	754	500	1254	314	265	197
CDL65-20	754	500	1254	314	265	197
CDL65-30-2	836	500	1336	314	265	206
CDL65-30-1	836	500	1336	314	265	207
CDL65-30	836	545	1381	314	265	232
CDL65-40-2	919	545	1464	314	265	239
CDL65-40-1	919	580	1499	355	285	272
CDL65-40	919	580	1499	355	285	272
CDL65-50-2	1001	650	1651	397	315	334
CDL65-50-1	1001	650	1651	397	315	334
CDL65-50	1001	650	1651	397	315	335
CDL65-60-2	1084	650	1734	397	315	340
CDL65-60-1	1084	650	1734	397	315	365
CDL65-60	1084	650	1734	397	315	365
CDL65-70-2	1166	650	1816	397	315	370
CDL65-70-1	1166	650	1816	397	315	370
CDL65-70	1166	697	1863	446	340	437
CDL65-80-2	1248	697	1945	446	340	440
CDL65-80-1	1248	697	1945	446	340	440

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。
CDL65系列也可按客户要求提供PN25-40/DN100标准法兰。

性能曲线


2900rpm

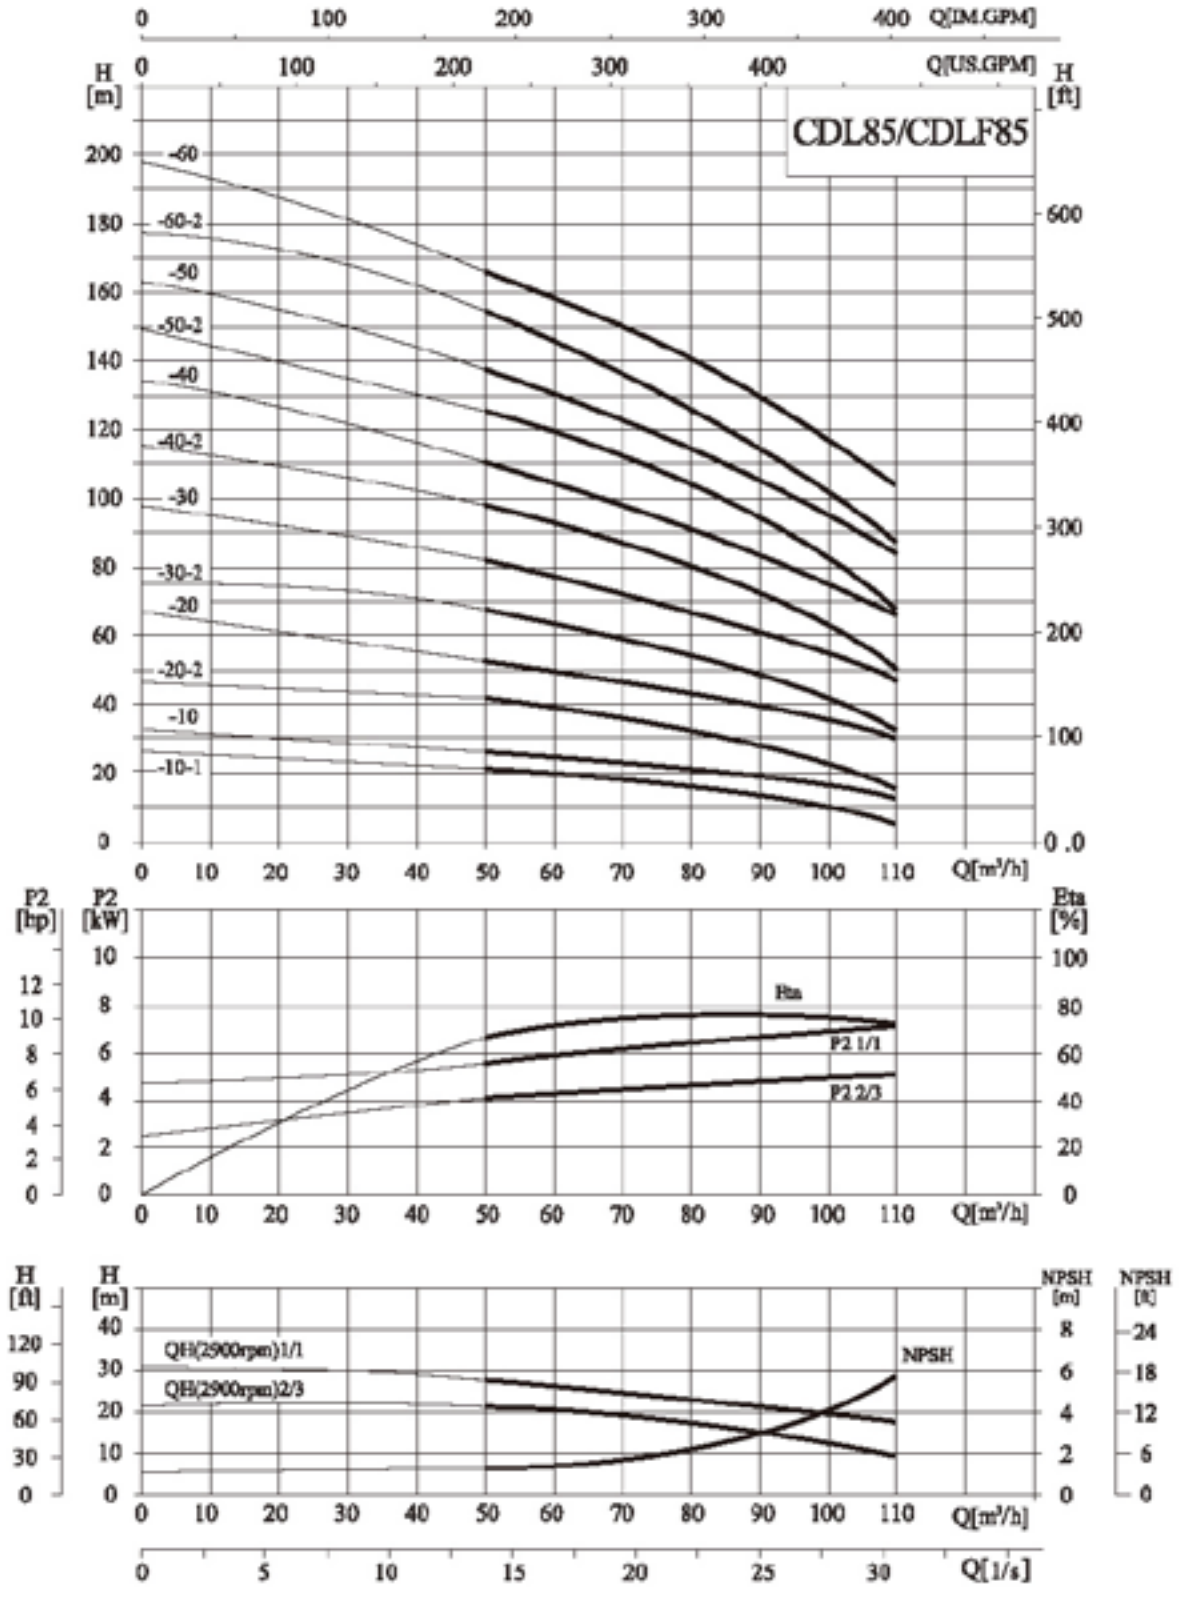

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	50	60	70	80	85	90	100	110
CDL85-10-1	5.5	H (m)	22	19	17	16	14	13	10	6
CDL85-10	7.5		25	24	22	21	20	19	16	12
CDL85-20-2	11		41	39	36	32	30	28	22	15
CDL85-20	15		53	50	47	44	41	40	36	30
CDL85-30-2	18.5		68	65	60	55	52	49	41	32
CDL85-30	22		81	77	72	67	64	62	55	48
CDL85-40-2	30		98	93	87	80	75	72	62	50
CDL85-40	30		110	105	100	92	86	84	76	66
CDL85-50-2	37		126	120	113	104	98	93	81	68
CDL85-50	37		139	131	124	115	110	106	94	83
CDL85-60-2	45		155	148	139	129	122	117	102	86
CDL85-60	45		168	160	150	141	134	130	117	103

安装图

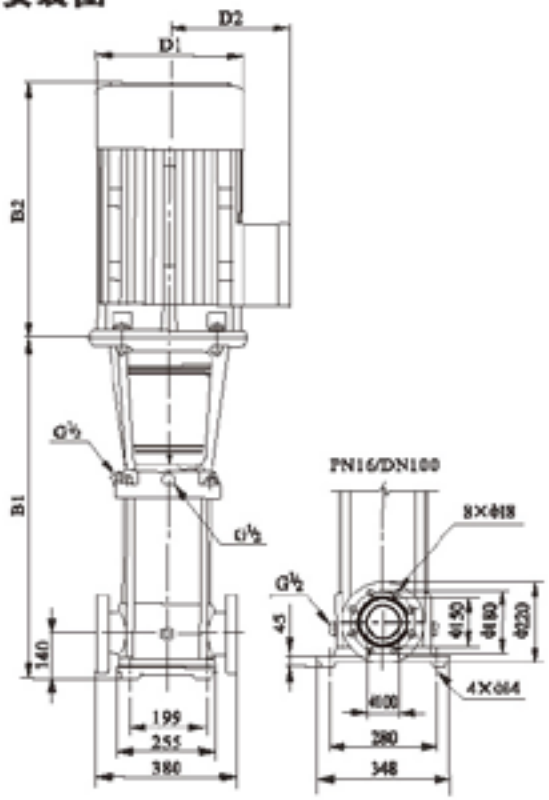


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL85-10-1	571	390	961	257	167	109
CDL85-10	571	390	961	257	167	115
CDL85-20-2	773	500	1273	314	265	185
CDL85-20	773	500	1273	314	265	202
CDL85-30-2	865	545	1410	314	265	225
CDL85-30	865	580	1445	355	285	268
CDL85-40-2	957	650	1607	397	315	328
CDL85-40	957	650	1607	397	315	328
CDL85-50-2	1049	650	1699	397	315	351
CDL85-50	1049	650	1699	397	315	351
CDL85-60-2	1141	697	1838	446	340	428
CDL85-60	1141	697	1838	446	340	428

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。
CDL85系列也可按客户要求提供PN25-40/DN100标准法兰。

性能曲线


2950rpm

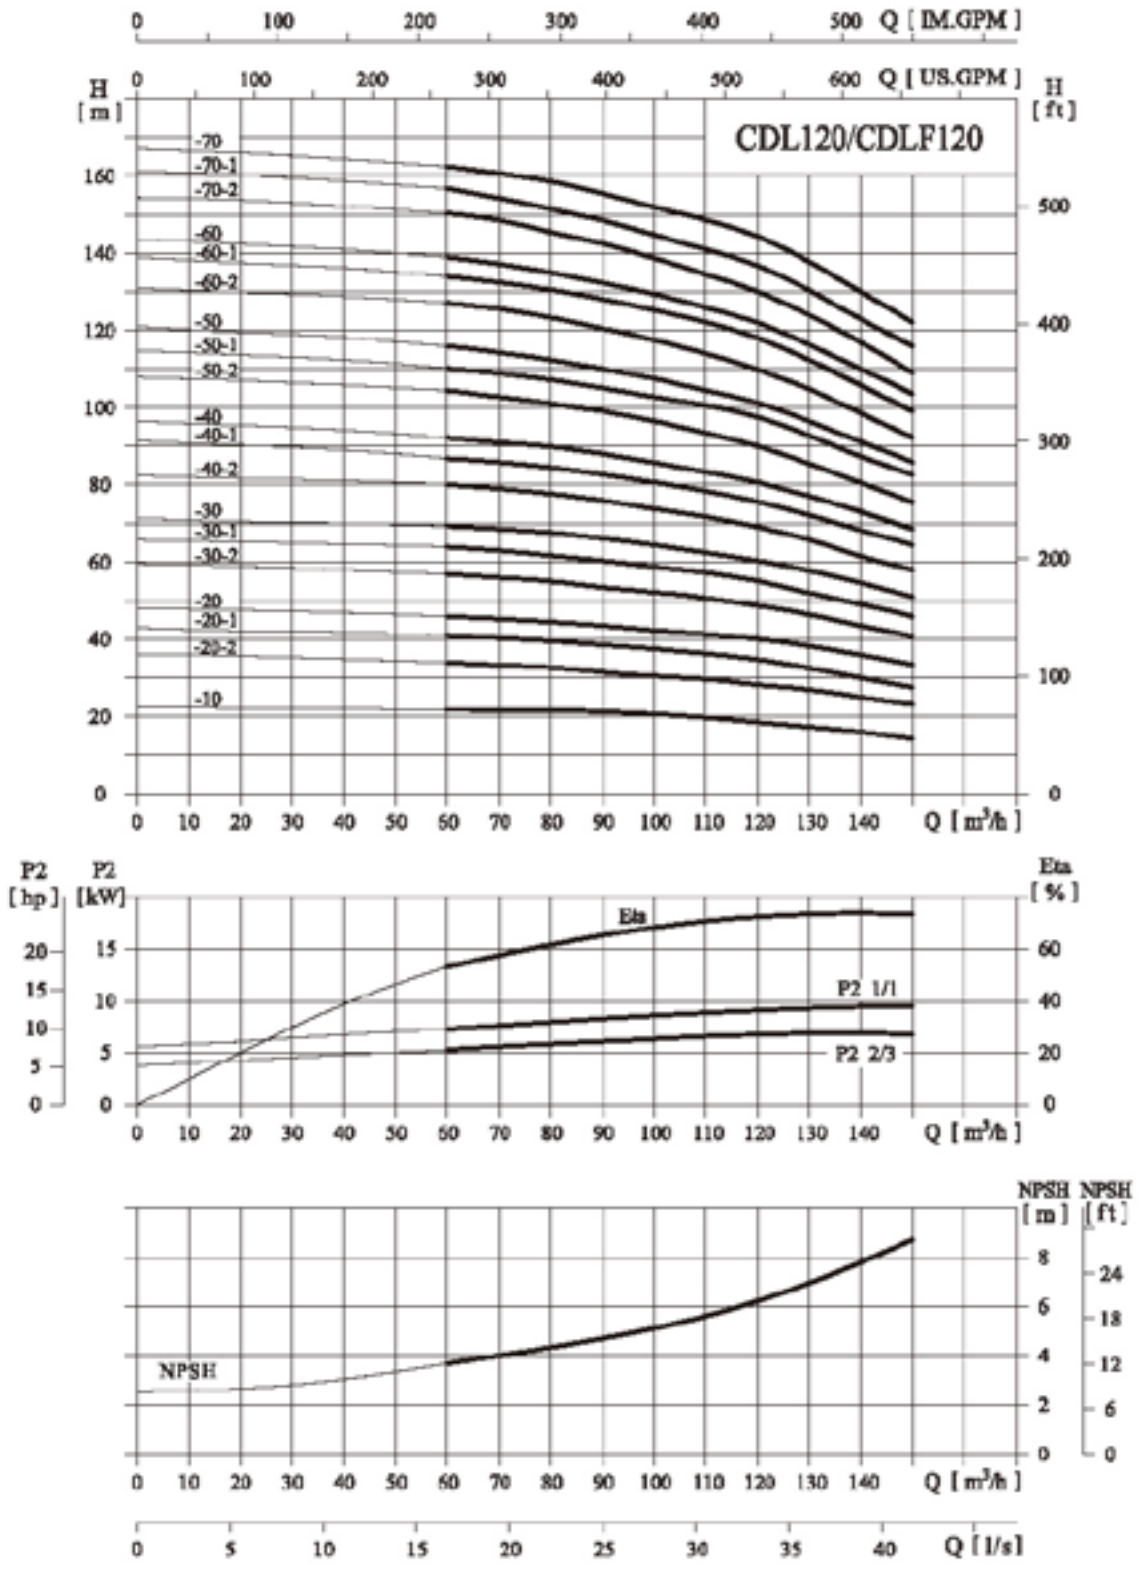

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
CDL120-10	11		22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15
CDL120-20-2	15		34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
CDL120-20-1	18.5		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
CDL120-20	22		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
CDL120-30-2	30		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
CDL120-30-1	30		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
CDL120-30	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
CDL120-40-2	37	H (m)	80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
CDL120-40-1	37		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
CDL120-40	45		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
CDL120-50-2	45		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
CDL120-50-1	45		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
CDL120-50	55		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
CDL120-60-2	55		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
CDL120-60-1	55		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
CDL120-60	75		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
CDL120-70-2	75		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
CDL120-70-1	75		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
CDL120-70	75		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

安装图

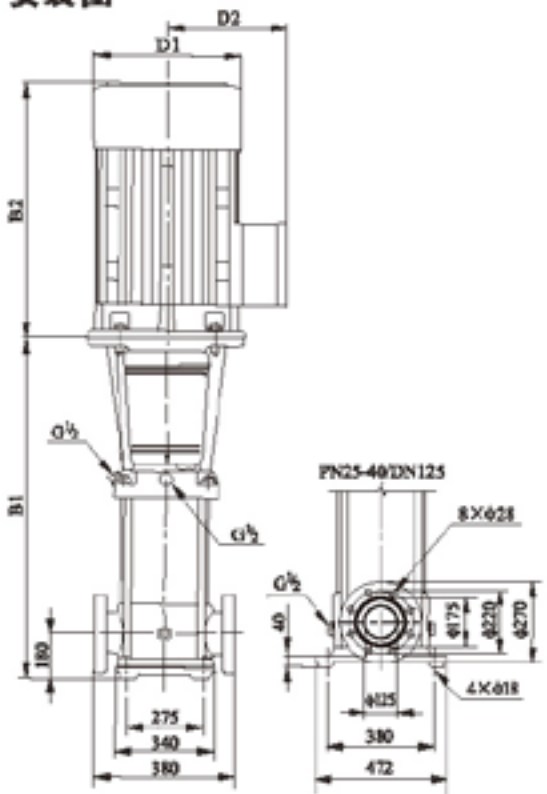


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL120-10	840	500	1340	314	265	226
CDL120-20-2	1000	500	1500	314	265	250
CDL120-20-1	1000	545	1545	314	265	263
CDL120-20	1000	580	1580	355	285	310
CDL120-30-2	1160	650	1810	397	315	375
CDL120-30-1	1160	650	1810	397	315	375
CDL120-30	1160	650	1810	397	315	375
CDL120-40-2	1320	650	1970	397	315	405
CDL120-40-1	1320	650	1970	397	315	405
CDL120-40	1320	697	2017	446	340	501
CDL120-50-2	1480	685	2165	446	340	509
CDL120-50-1	1480	685	2165	446	340	509
CDL120-50	1510	780	2290	485	375	632
CDL120-60-2	1670	780	2450	485	375	641
CDL120-60-1	1670	835	2505	485	375	641
CDL120-60	1670	835	2505	547	410	757
CDL120-70-2	1830	835	2665	547	410	766
CDL120-70-1	1830	835	2665	547	410	766
CDL120-70	1830	835	2665	547	410	766

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线


2950rpm

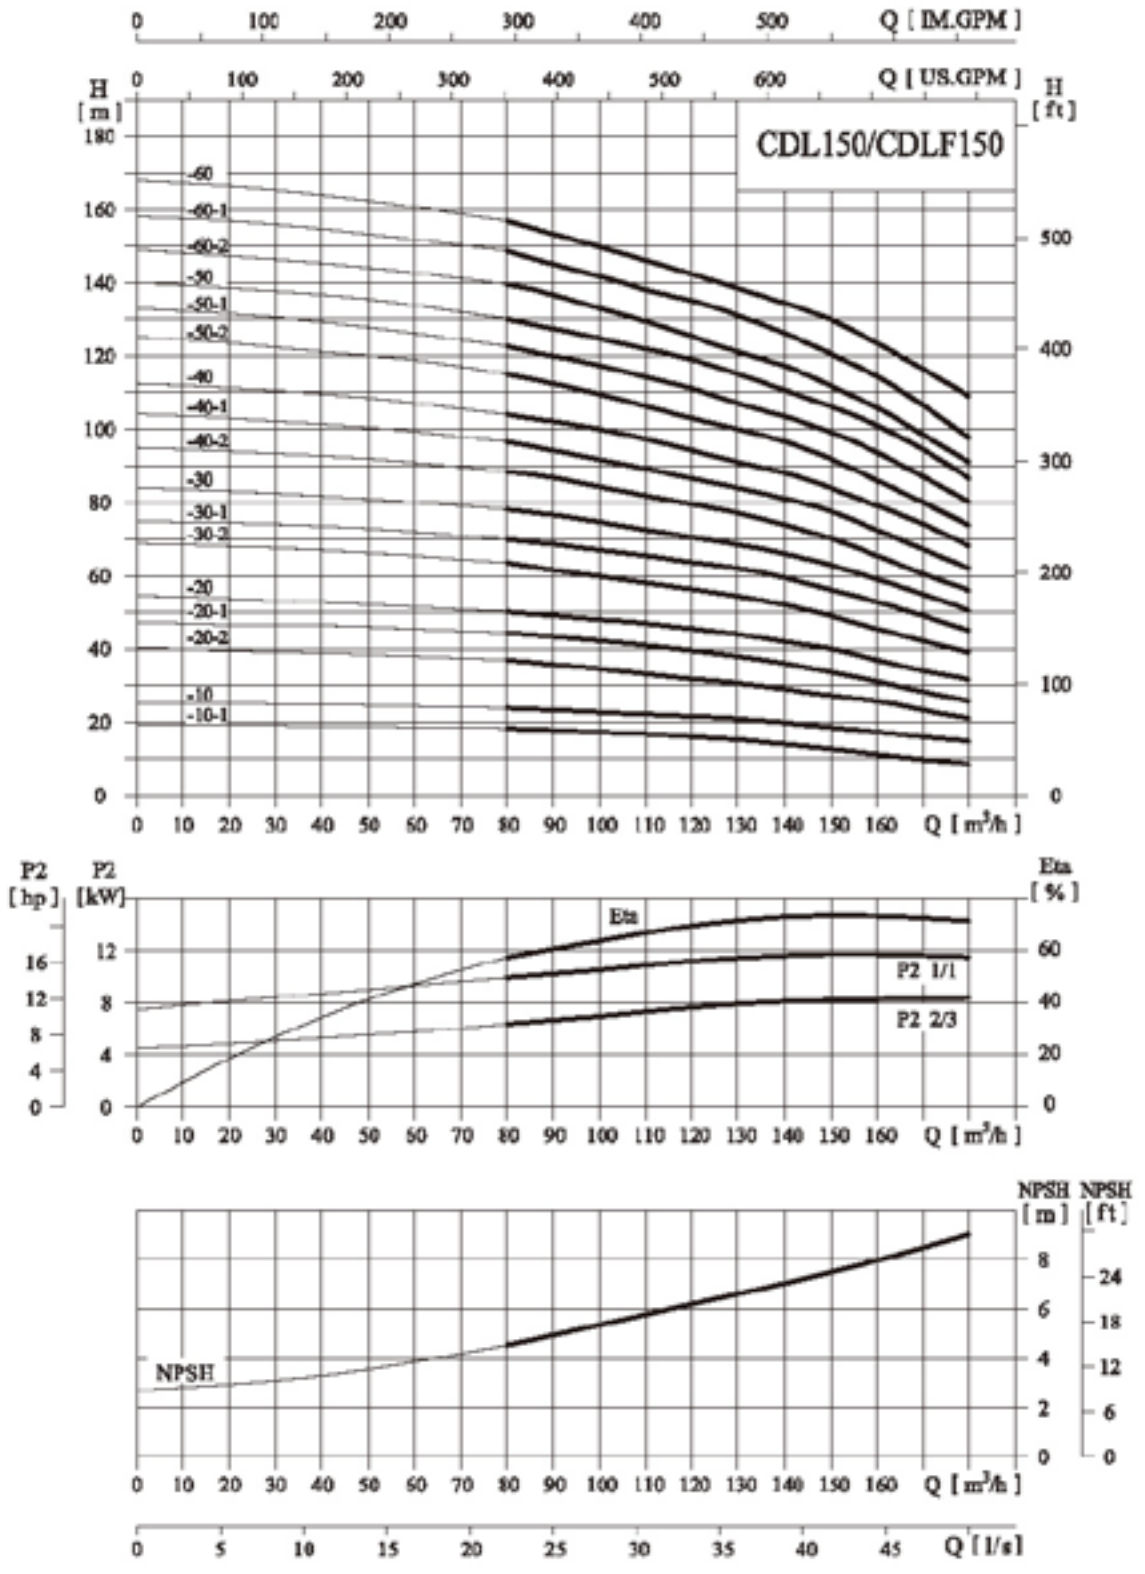

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
CDL150-10-1	11	H (m)	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5
CDL150-10	15		24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15
CDL150-20-2	18.5		37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
CDL150-20-1	22		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
CDL150-20	30		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
CDL150-30-2	30		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
CDL150-30-1	37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
CDL150-30	37		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
CDL150-40-2	45		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
CDL150-40-1	45		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
CDL150-40	55		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
CDL150-50-2	55		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
CDL150-50-1	75		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
CDL150-50	75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
CDL150-60-2	75		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
CDL150-60-1	75		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
CDL150-60	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

安装图

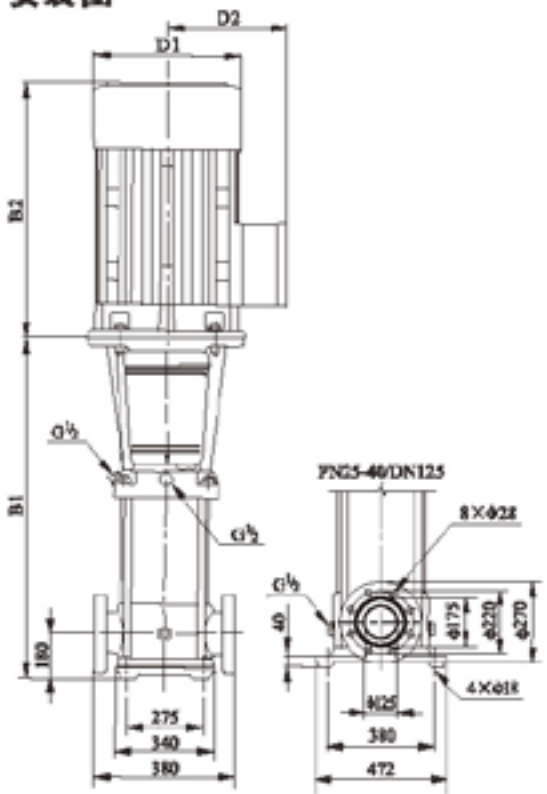


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL150-10-1	840	500	1340	314	265	227
CDL150-10	840	500	1340	314	265	240
CDL150-20-2	1000	545	1545	314	265	263
CDL150-20-1	1000	580	1580	355	285	311
CDL150-20	1000	650	1650	397	315	364
CDL150-30-2	1160	650	1810	397	315	374
CDL150-30-1	1160	650	1810	397	315	395
CDL150-30	1160	650	1810	397	315	395
CDL150-40-2	1320	697	2017	446	340	502
CDL150-40-1	1320	697	2017	446	340	502
CDL150-40	1350	780	2130	485	375	625
CDL150-50-2	1510	780	2290	485	375	636
CDL150-50-1	1510	835	2345	547	410	752
CDL150-50	1510	835	2345	547	410	752
CDL150-60-2	1670	835	2505	547	410	762
CDL150-60-1	1670	835	2505	547	410	762
CDL150-60	1670	835	2505	547	410	762

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线


2950rpm

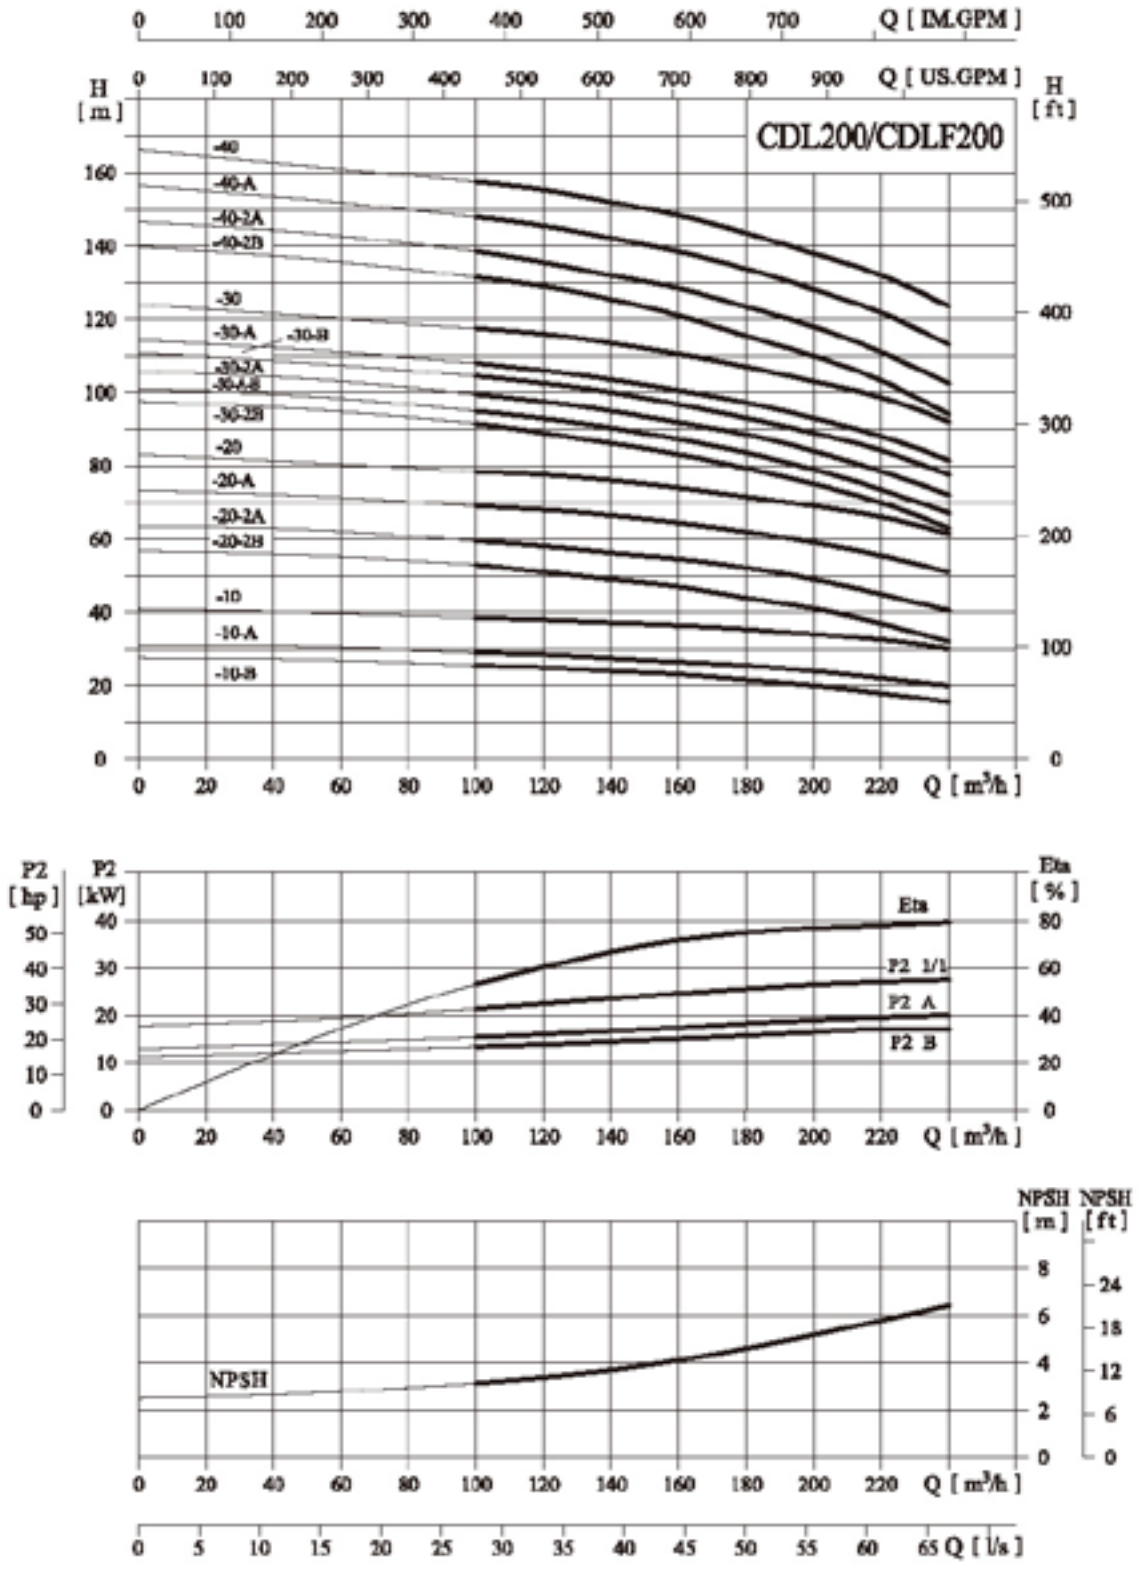

性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m^3/h)	100	120	140	160	180	200	220	240
CDL200-10-B	18.5		25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
CDL200-10-A	22		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
CDL200-10	30		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
CDL200-20-2B	37		53	51	49	47	44	41	37	32
CDL200-20-2A	45		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
CDL200-20-A	55		69	68	66	64	62	59	55.5	51
CDL200-20	55	H (m)	78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
CDL200-30-2B	75		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
CDL200-30-A-B	75		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
CDL200-30-2A	75		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
CDL200-30-B	75		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	77.5
CDL200-30-A	75		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
CDL200-30	90		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
CDL200-40-2B	90		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
CDL200-40-2A	110		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
CDL200-40-A	110		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
CDL200-40	110		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.5	123.5

安装图

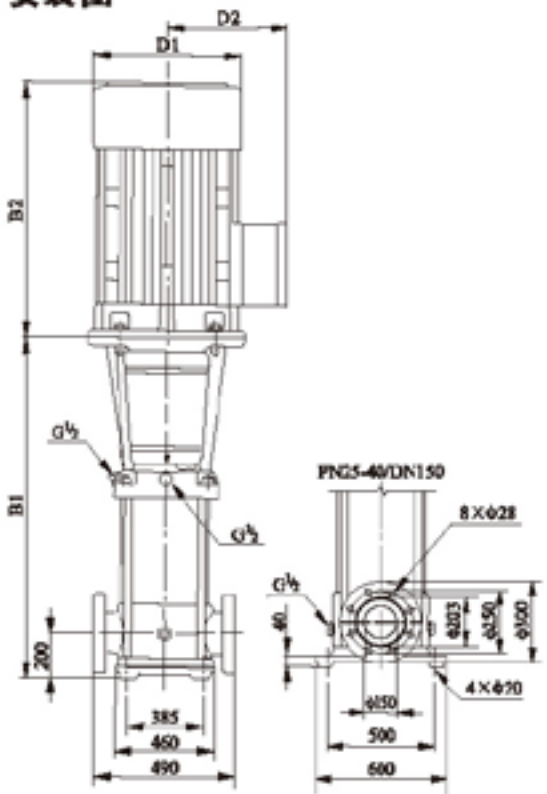

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL200-10-B	907	545	1452	314	265	343
CDL200-10-A	907	580	1487	355	285	390
CDL200-10	907	650	1557	397	315	443
CDL200-20-2B	1101	650	1751	397	315	482
CDL200-20-2A	1101	697	1798	446	340	578
CDL200-20-A	1131	780	1911	485	375	710
CDL200-20	1131	780	1911	485	375	710
CDL200-30-2B	1325	835	2160	547	410	845
CDL200-30-A-B	1325	835	2160	547	410	845
CDL200-30-2A	1325	835	2160	547	410	845
CDL200-30-B	1325	835	2160	547	410	845
CDL200-30-A	1325	835	2160	547	410	845
CDL200-30	1325	885	2210	547	410	921
CDL200-40-2B	1519	885	2404	547	410	938
CDL200-40-2A	1519	1050	2569	624	545	1148
CDL200-40-A	1519	1050	2569	624	545	1148
CDL200-40	1519	1050	2569	624	545	1148

隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

杭州南泵流体机械有限公司

公司地址：中国·杭州

服务热线：400-826-6860

编号：251018

编码：1500056415

数据仅供参考：如有修改，恕不通知。

版权所有，盗版必究！